

# ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,  
tel. +48 59 862 01 86;  
www.boplast.pl

84-300 Łęborg  
tel. 516 198 886  
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE \* IZOLATORY PRZEPUSTOWE \* WYROBY IZOLACYJNE \* USŁUGI

## Izolator przepustowy 24 kV typ SPWSGc 20-24/1,25

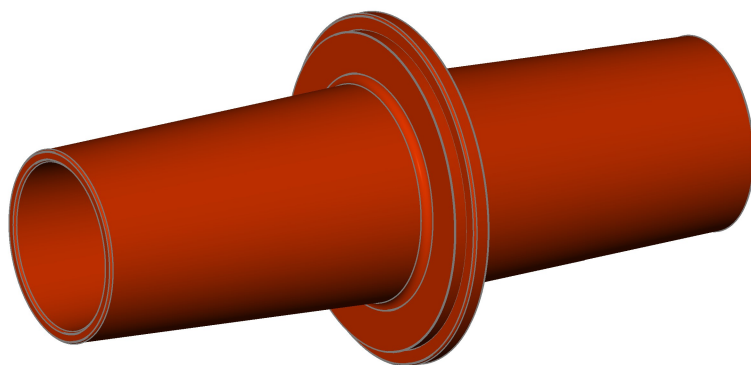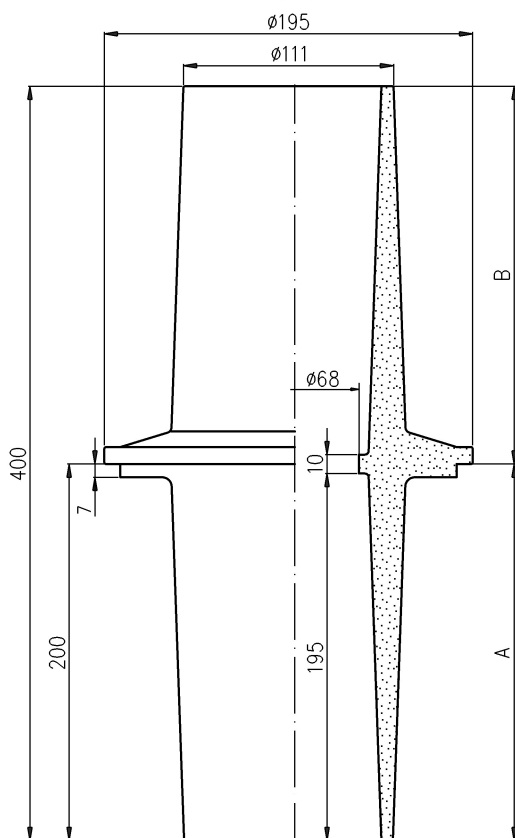

1. Materiał izolatora:  
mieszanka epoksydowa
2. Wymagania napięciowe, cieplne i zwarciovowe  
zgodne z PN-EN 60137
3. Izolator przeznaczony do pracy  
w warunkach wewnętrznych

Min. średnica otworu montażowego powinna wynosić 179mm

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Napięcie znamionowe izolacji                               | 24 kV    |
| Napięcie wytrzymywane udarowe<br>piorunowe                 | 125 kV   |
| Napięcie wytrzymywane przemienne<br>na sucho (50Hz, 1 min) | 50 kV    |
| Prąd znamionowy                                            | 1250 A   |
| Wytrzymałość mechaniczna                                   | 20 kN    |
| Droga upływu                                               | A 233 mm |
|                                                            | B 228 mm |
| Waga                                                       | 4,2 kg   |

1. Izolator mocowany jest do podłoża (ściana, przegroda)  
przy użyciu trzech tulei i śrub M12.
2. Tuleje wchodzi w skład dostawy.
3. Centryczność szyn prądowych względem otworu izolatora zapewniają  
wkładki górna i dolna, mocowane do izolatora przy użyciu dwóch śrub M6.
4. Wkładki, śruby M6 i śruby M12 nie wchodzi w skład dostawy.
5. Wkładki wykonujemy pod konkretne zamówienie Klienta po podaniu wymiarów szyn.

### Schemat montażu izolatora

