

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH BOPLAST Sp. z o.o.




Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl



84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Uchwyt kablowy UK1 26/38

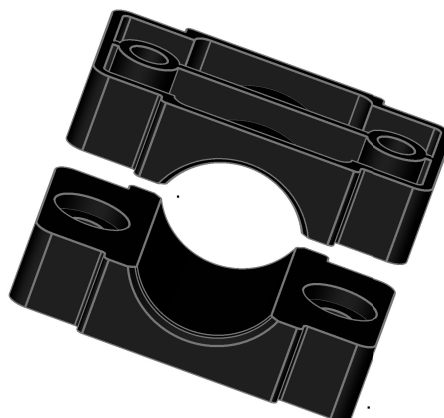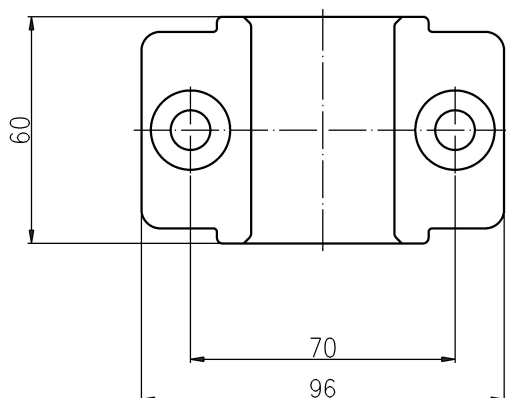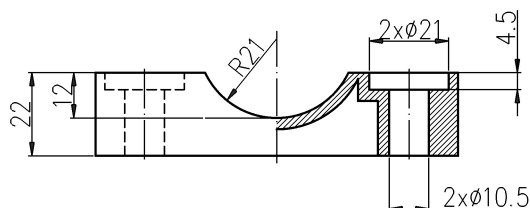

Schemat montażu uchwytu kablowego

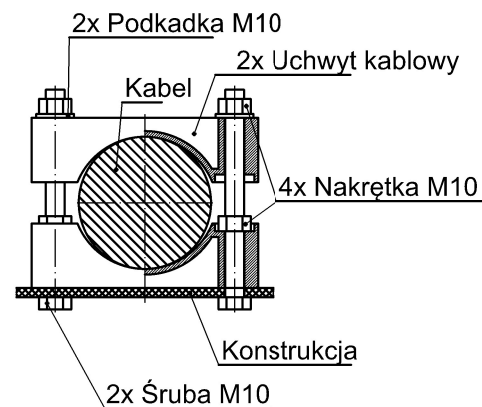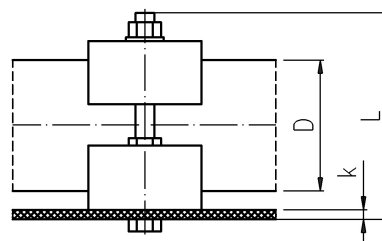

1. Materiał uchwytu:
Itamid B-GF-28-30-VO.

Wytrzymałość zamocowania kabla w uchwycie	60 N
Wytrzymałość mechaniczna	10 kN
Zakres średnicy kabla	ØD 26 - 38 mm
Długość śruby	$L=D+k+33$ L mm
Waga	0,07 kg

1. Uchwyty należy mocować do konstrukcji przy pomocy śrub M10, których długość obliczamy przy pomocy wzoru podanego w tabelce.
2. Kompletny uchwyt składa się z dwóch identycznych elementów, dwóch podkładek i dwóch śrub M10 oraz czterech nakrętek M10.
3. Śruby, nakrętki i podkładki nie wchodzi w skład dostawy.