

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH  
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,  
tel. +48 59 862 01 86;  
www.boplast.pl



84-300 Łęborg  
tel. 516 198 886  
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE \* IZOLATORY PRZEPUSTOWE \* WYROBY IZOLACYJNE \* USŁUGI

## Uchwyt kablowy UK1 36/52

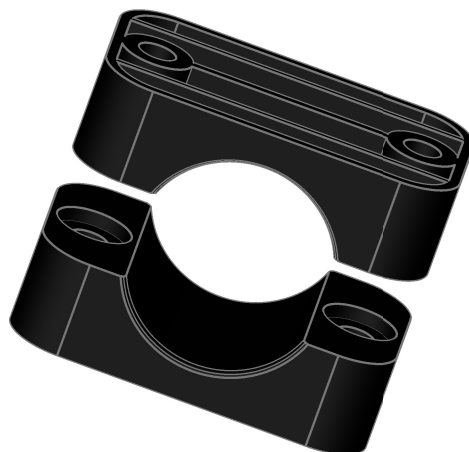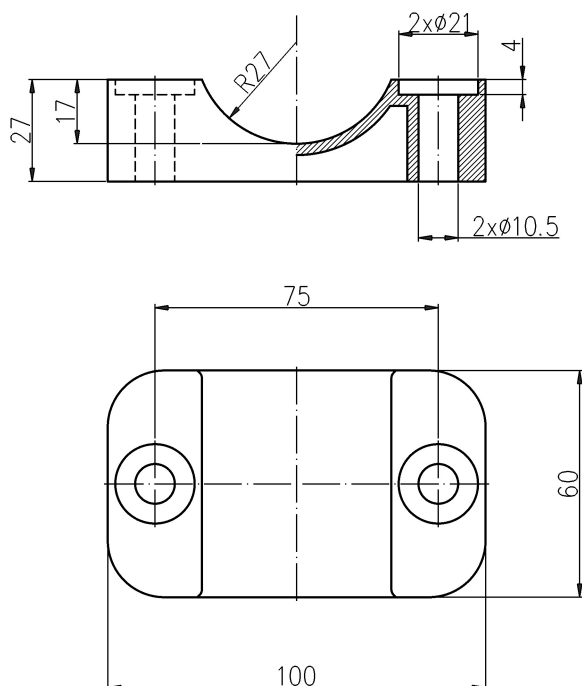

### Schemat montażu uchwytu kablowego

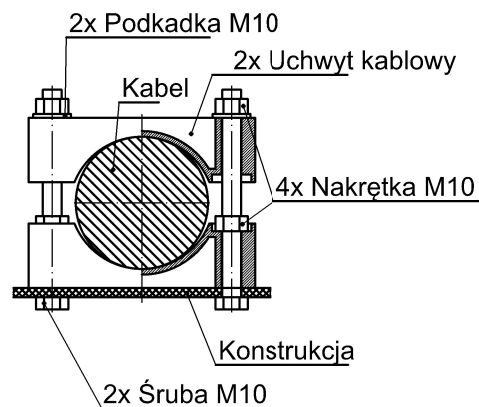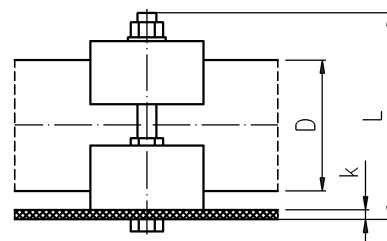

1. Materiał uchwytu:  
Itamid B-GF-28-30-VO.

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Wytrzymałość zamocowania kabla w uchwycie | 60 N                |
| Wytrzymałość mechaniczna                  | 10 kN               |
| Zakres średnicy kabla                     | $\phi D$ 36 - 52 mm |
| Długość śruby                             | $L=D+k+33$ L mm     |
| Waga                                      | 0,09 kg             |

1. Uchwyty należy mocować do konstrukcji przy pomocy śrub M10, których długość obliczamy przy pomocy wzoru podanego w tabelce.
2. Kompletny uchwyt składa się z dwóch identycznych elementów, dwóch podkładek i dwóch śrub M10 oraz czterech nakrętek M10.
3. Śruby, nakrętki i podkładki nie wchodzi w skład dostawy.