

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.


Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl


84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy pojemnościowy 36 kV typ JOR6-170.bp1

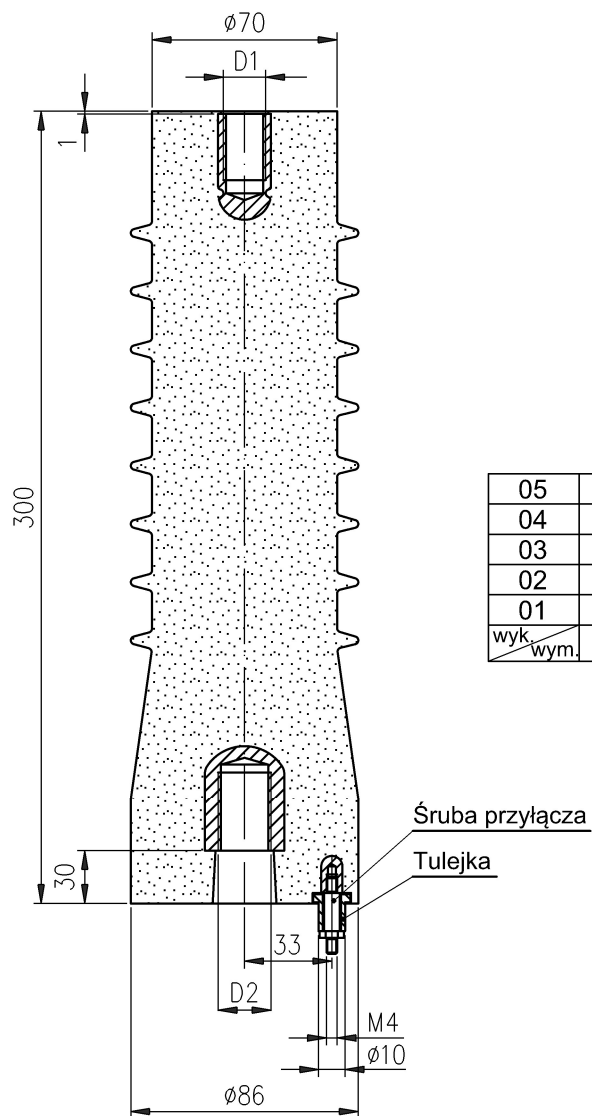

05	M12	M16
04	M12	M20
03	M10	M16
02	M16	M20
01	M16	M16
wyk. wym.	D1	D2

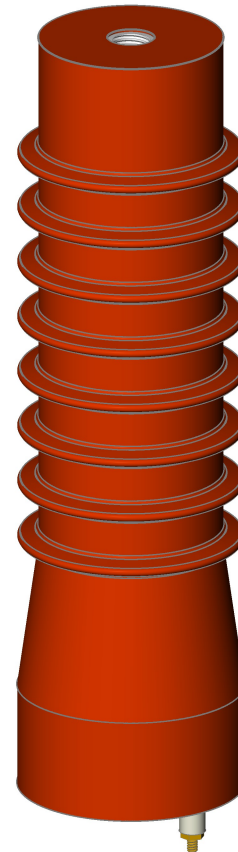

Napięcie znamionowe izolacji	36 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	170 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	70 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	6 kN
Droga upływu	393 mm
Pojemność stosu	50 pF
Waga	2,6 kg

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
 - M4 - 4 Nm
 - M10 - 30 Nm
 - M12 - 50 Nm
 - M16 - 120 Nm
 - M20 - 120 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy w warunkach wewnętrznych
6. Śruba przyłącza i tulejka wchodzi w skład dostawy
7. Do izolatorów pojemnościowych produkujemy wskaźniki napięcia WN-1 i wskaźniki napięcia z blokadą łączeniową WNS-1

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.