

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy pojemnościowy 12 kV typ JOR6-75.bp3.01

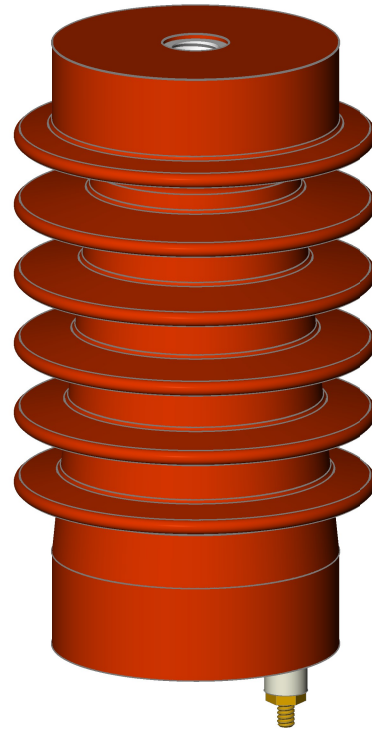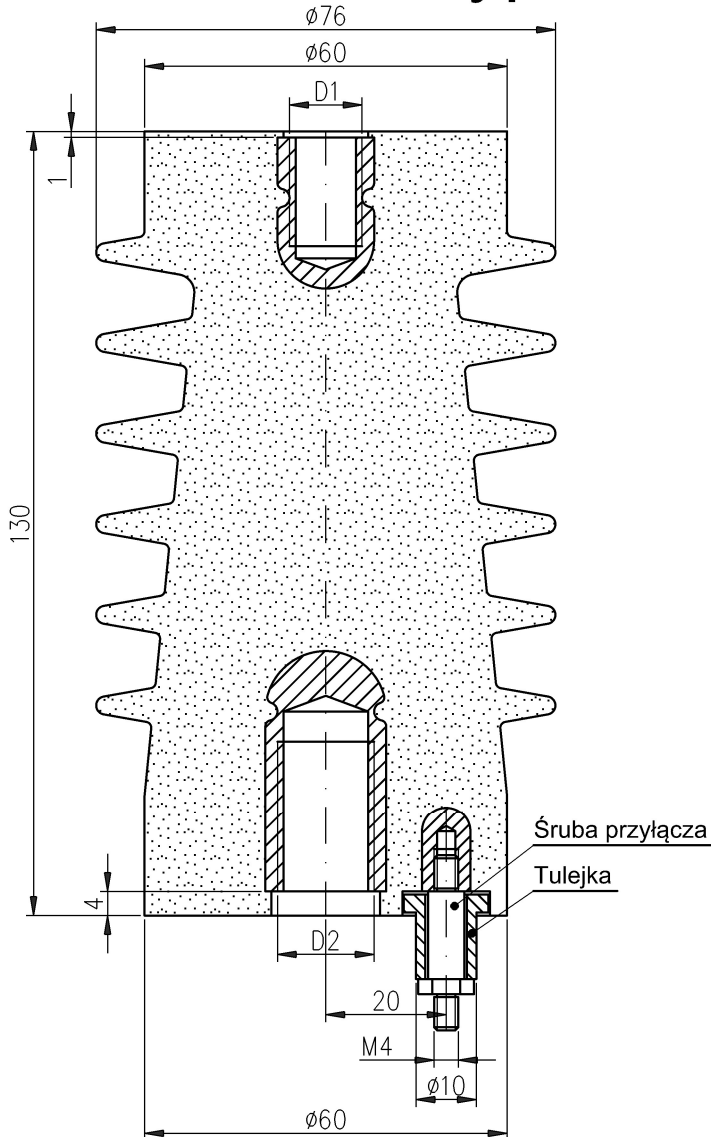

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M4 - 4 Nm
- M10 - 30 Nm
- M12 - 50 Nm
- M16 - 120 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych
6. Śruba przyłącza i tulejka
wchodzą w skład dostawy
7. Do izolatorów pojemnościowych produkujemy
wskaźniki napięcia WN-1
i wskaźniki napięcia z blokadą łączeniową WNS-1

Napięcie znamionowe izolacji	12 kV
Napięcie wytrzymałowe udarowe piorunowe	75 kV
Napięcie wytrzymałowe przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	38 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	6 kN
Droga upływu	246 mm
Pojemność stosu	125 pF
Waga	0,7 kg

	02	M10	M16
	01	M12	M16
wyk./wym.		D1	D2

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.