

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH  
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,  
tel. +48 59 862 01 86;  
www.boplast.pl

84-300 Lębork  
tel. 516 198 886  
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE \* IZOLATORY PRZEPUSTOWE \* WYROBY IZOLACYJNE \* USŁUGI

## Izolator wsporczy pojemnościowy 12 kV typ JOR6-75.bp3.03

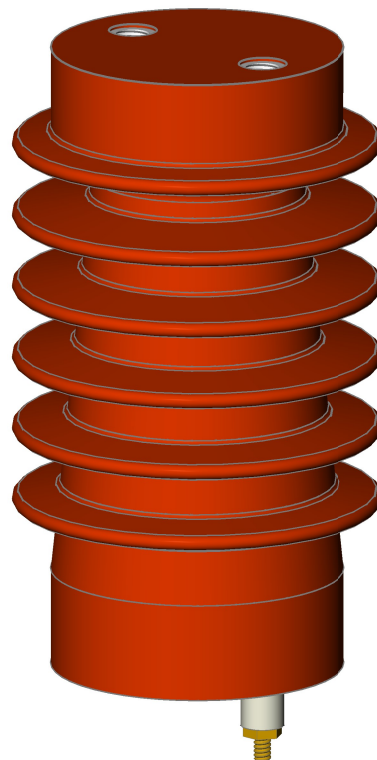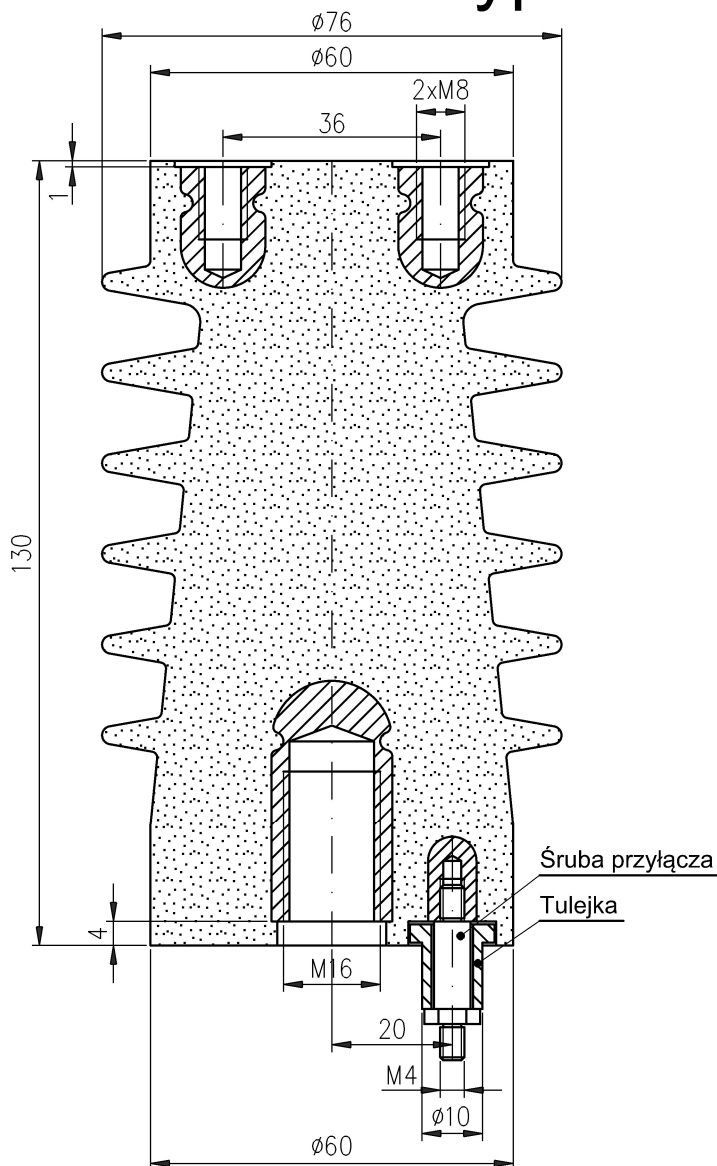

Napięcie znamionowe izolacji	12 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	75 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	38 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	6 kN
Droga upływu	246 mm
Pojemność stosu	125 pF
Waga	0,7 kg

1. Materiał izolatora: mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
  - M4 - 4 Nm
  - M12 - 50 Nm
  - M16 - 120 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy w warunkach wewnętrznych
6. Śruba przyłącza i tulejka wchodzi w skład dostawy
7. Do izolatorów pojemnościowych produkujemy wskaźniki napięcia WN-1 i wskaźniki napięcia z blokadą łączeniową WNS-1

*Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.*