

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.


Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl


84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy pojemnościowy 36 kV typ JOR8-170.bp2

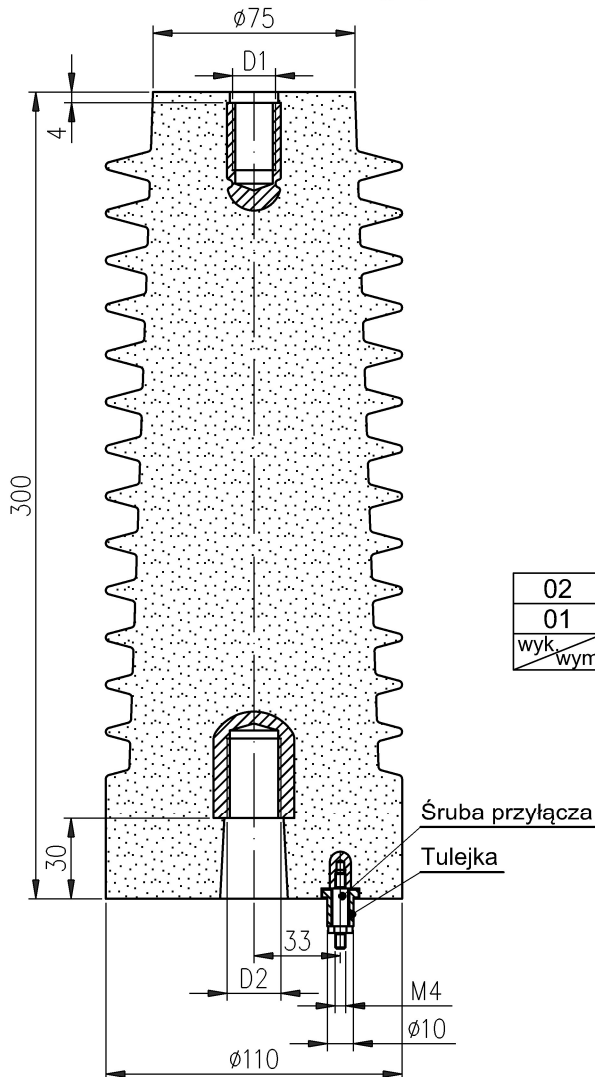

02	M16	M20
01	M16	M16
wyk/wym.	D1	D2

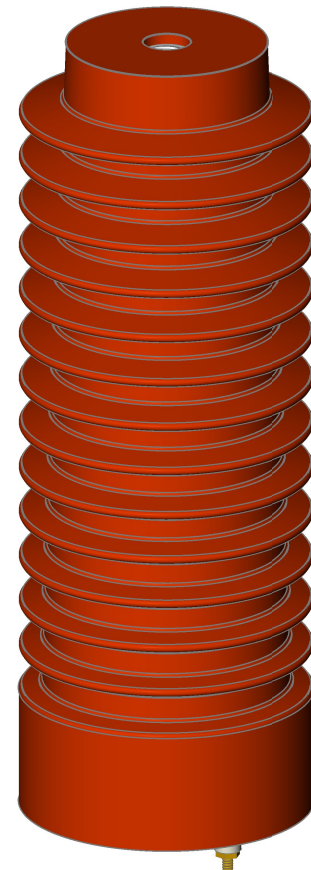

Napięcie znamionowe izolacji	36 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	170 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	70 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	8 kN
Droga upływu	545 mm
Pojemność stosu	50 pF
Waga	3,8 kg

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M4 - 4 Nm
- M16 - 120 Nm
- M20 - 120 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy w warunkach wewnętrznych
6. Śruba przyłącza i tulejka wchodzi w skład dostawy
7. Do izolatorów pojemnościowych produkujemy wskaźniki napięcia WN-1 i wskaźniki napięcia z blokadą łączeniową WNS-1

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.