

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.


Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Post insulator 4 kV type IW11

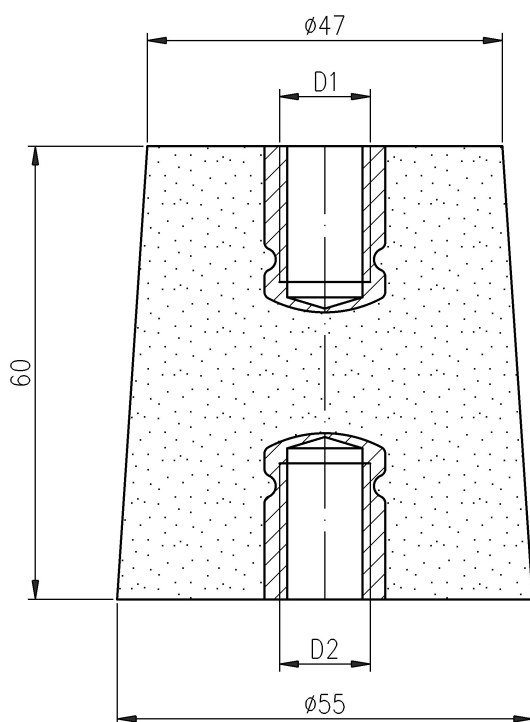

04	M12	M12
03	M5	M10
02	M10	M12
01	M12	M16
ver. / dim.	D1	D2

1. Insulator material:
epoxy compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Max screw tightening torque:
 - M5 - 5 Nm
 - M10 - 30 Nm
 - M12 - 50 Nm
 - M16 - 120 Nm
4. Indoor insulator

Rated insulation voltage	4 kV
Bending strength Po	4 kN
Creepage distance	60 mm
Weight	0,26 kg

Possible to make screws according to client's requirements.