

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH BOPLAST Sp. z o.o.


Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Post insulator D kV type IW7

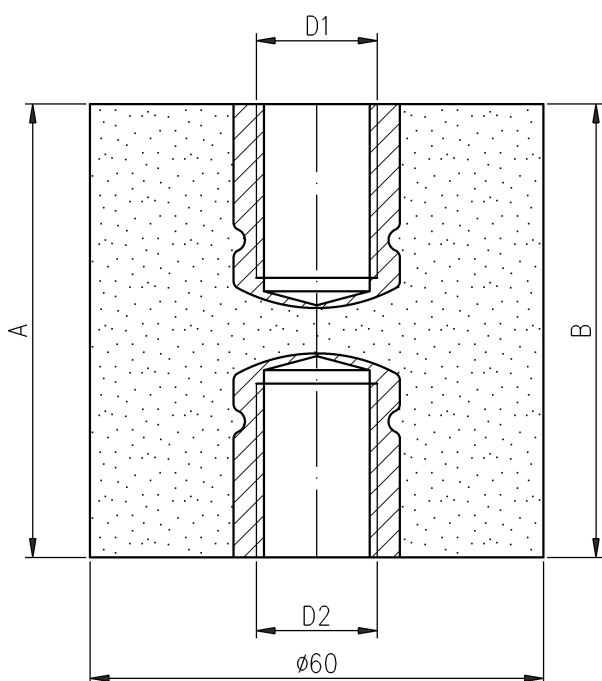

1. Insulator material:
epoxy compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Max screw tightening torque:
 - M10 - 30 Nm
 - M16 - 120 Nm
4. Indoor insulator

02	M10	M10	40	40	4	3	0,25 kg
01	M16	M16	60	60	4	4	0,35 kg
ver. dim.	D1	D2	A	B	C	D	Weight

Rated insulation voltage	D kV
Bending strength Po	C kN
Creepage distance	B mm

Possible to make screws according to client's requirements.