

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.




Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Post insulator 6 kV type IWT-250.bp1

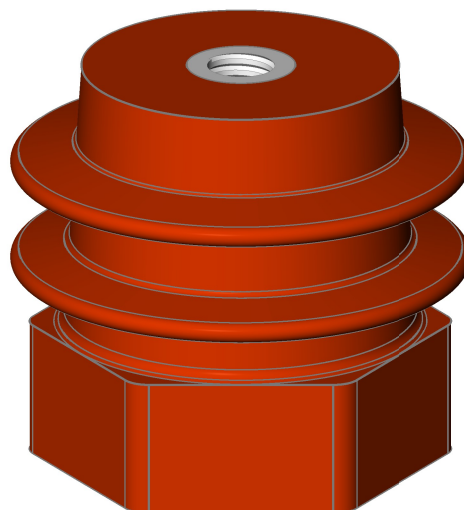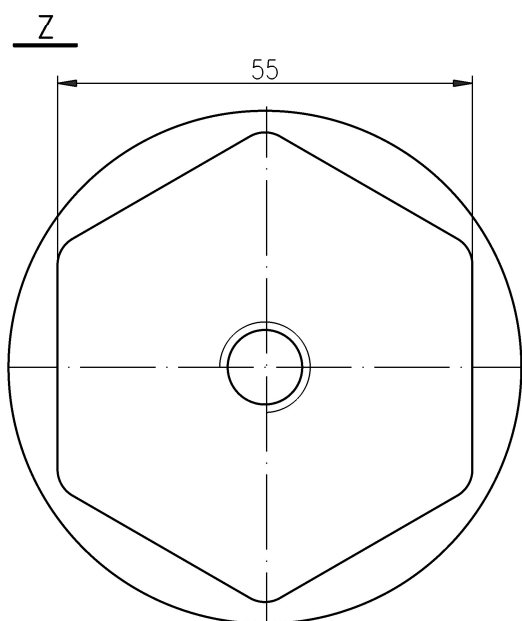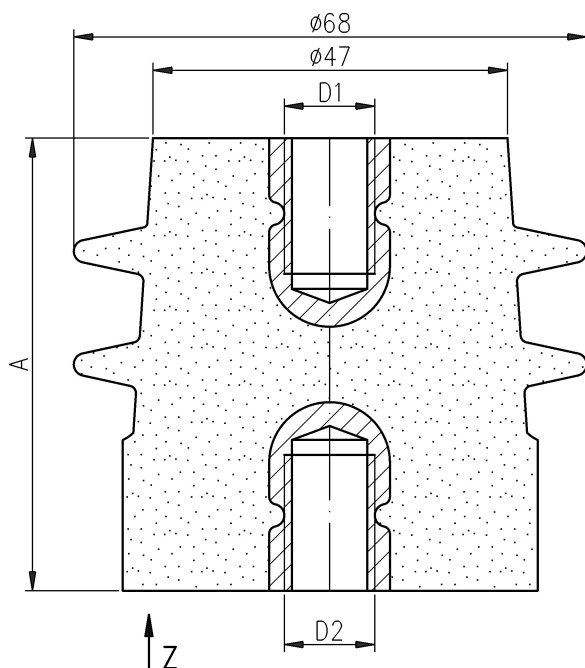

1. Insulator material:
epoxy compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Tested according to PN-EN 60660
4. Max screw tightening torque:
 - M8 - 20 Nm
 - M10 - 30 Nm
 - M12 - 50 Nm
 - M16 - 120 Nm
5. Indoor insulator

Rated insulation voltage	6 kV
Lightning impulse withstand voltage	60 kV
Dry withstand alternate voltage (50Hz, 1 min)	15 kV
Bending strength Po	6 kN
Creepage distance	B mm
Weight	C kg

12	65	M10	M10	93 mm	0,4
10	60	M8	M8	88 mm	0,3
08	63	M12	M12	91 mm	0,35
07	60	M10	M10	88 mm	0,3
06	60	M16	M16	88 mm	0,3
03	50	M12	M12	78 mm	0,25
01	60	M12	M12	88 mm	0,3
ver. dim.	A	D1	D2	B	C

Possible to make screws according to client's requirements.