

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.




Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Outdoor post insulator 6 kV type INT-250.bp1

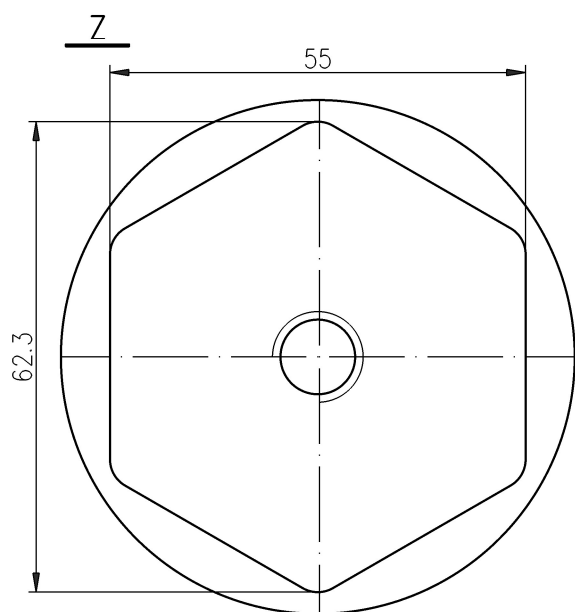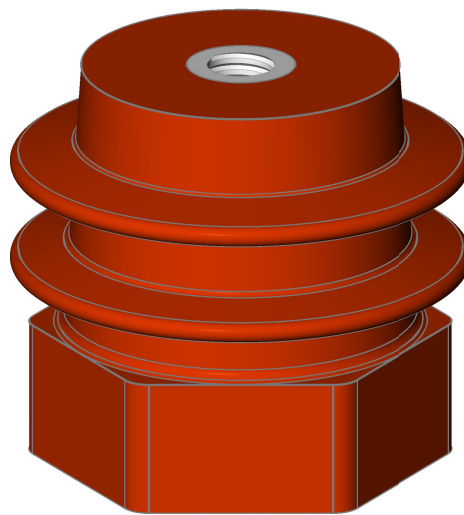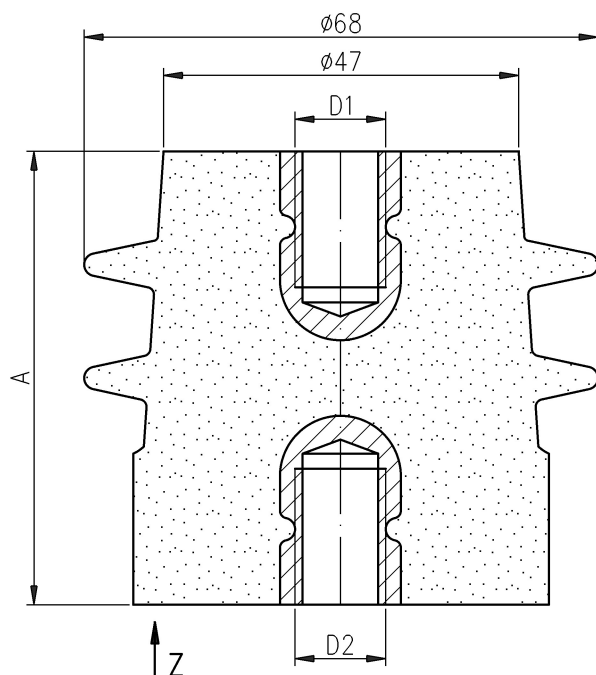

1. Insulator material:
hydrophobic compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Max screw tightening torque:
 - M8 - 20 Nm
 - M10 - 30 Nm
 - M12 - 50 Nm
 - M16 - 120 Nm
4. Outdoor insulator

Rated insulation voltage	6 kV
Bending strength Po	6 kN

15	50	M12	M12	78 mm	0,25 kg
14	60	M16	M10	88 mm	0,3 kg
13	60	M12	M16	88 mm	0,3 kg
12	60	M10	M16	88 mm	0,3 kg
09	60	M8	M8	88 mm	0,3 kg
05	63	M16	M16	91 mm	0,35 kg
04	60	M10	M10	88 mm	0,3 kg
02	60	M12	M12	88 mm	0,3 kg
ver. dim.	A	D1	D2	Creepage distance	Weight

Possible to make screws according to client's requirements.