

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Post insulator E kV type IW15

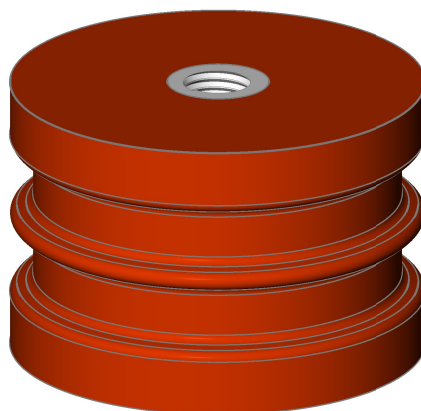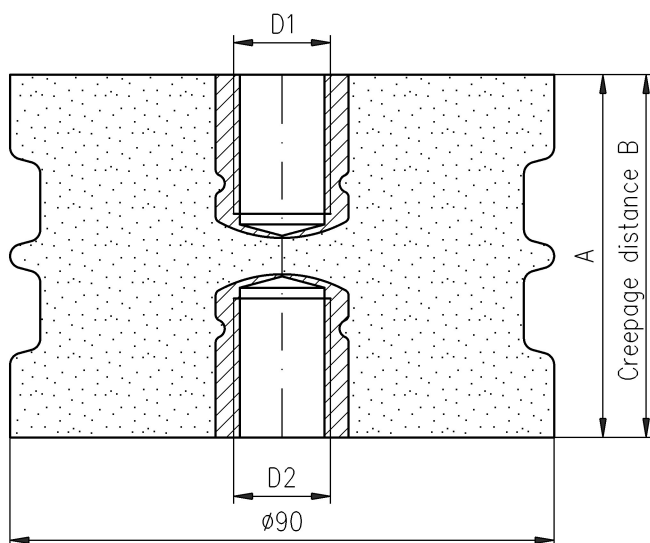

1. Insulator material:
epoxy compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Max screw tightening torque:
 - M10 - 30 Nm
 - M16 - 120 Nm
4. Indoor insulator

04	60	70	10	M10	M10	6	0,8 kg
03	100	110	8	M16	M16	10	1,4 kg
02	50	60	10	M16	M16	6	0,7 kg
01	60	70	10	M16	M16	6	0,8 kg
ver. / dim.	A	B	C	D1	D2	E	Weight

Rated insulation voltage	E kV
Bending strength Po	C kN
Creepage distance	B mm

Possible to make screws according to client's requirements.