

# ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,  
tel. +48 59 862 01 86;  
www.boplast.pl

84-300 Łęborg  
tel. 516 198 886  
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE \* IZOLATORY PRZEPUSTOWE \* WYROBY IZOLACYJNE \* USŁUGI

## Izolator wsporczy E kV typ IW15

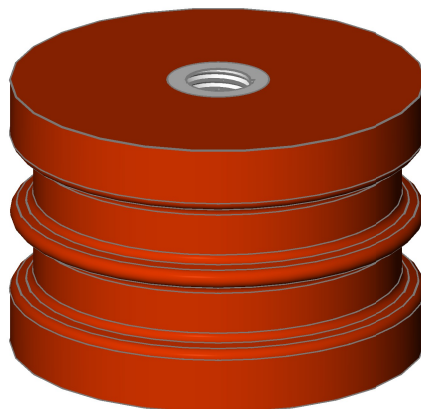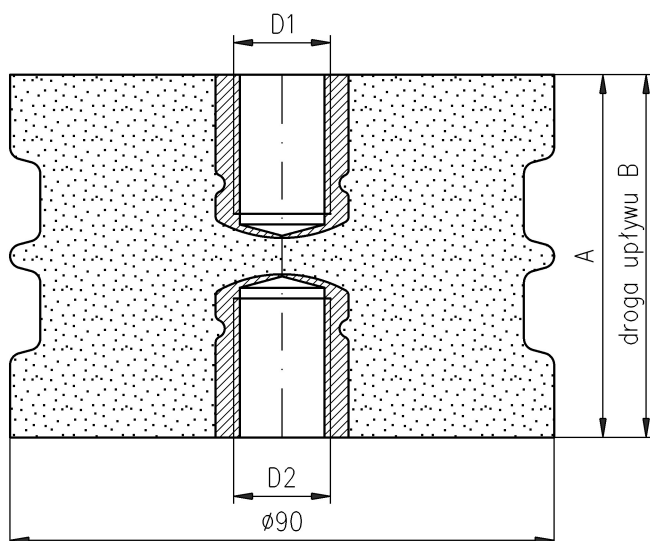

1. Materiał izolatora:  
mieszanka epoksydowa
2. Izolator spełnia wymagania  
normy PN-IEC 60273
3. Maksymalny moment dokręcania śrub:  
- M10 - 30 Nm  
- M16 - 120 Nm
4. Izolator przeznaczony do pracy  
w warunkach wewnętrznych

|              |     |     |    |     |     |    |        |
|--------------|-----|-----|----|-----|-----|----|--------|
| 04           | 60  | 70  | 10 | M10 | M10 | 6  | 0,8 kg |
| 03           | 100 | 110 | 8  | M16 | M16 | 10 | 1,4 kg |
| 02           | 50  | 60  | 10 | M16 | M16 | 6  | 0,7 kg |
| 01           | 60  | 70  | 10 | M16 | M16 | 6  | 0,8 kg |
| wyk.<br>wym. | A   | B   | C  | D1  | D2  | E  | Waga   |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Napięcie znamionowe      | E kV |
| Wytrzymałość mechaniczna | C kN |
| Droga upływu             | B mm |

*Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.*