

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy C kV typ IWT-250.bp2

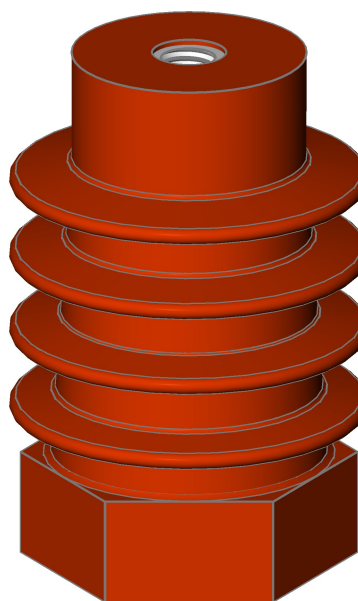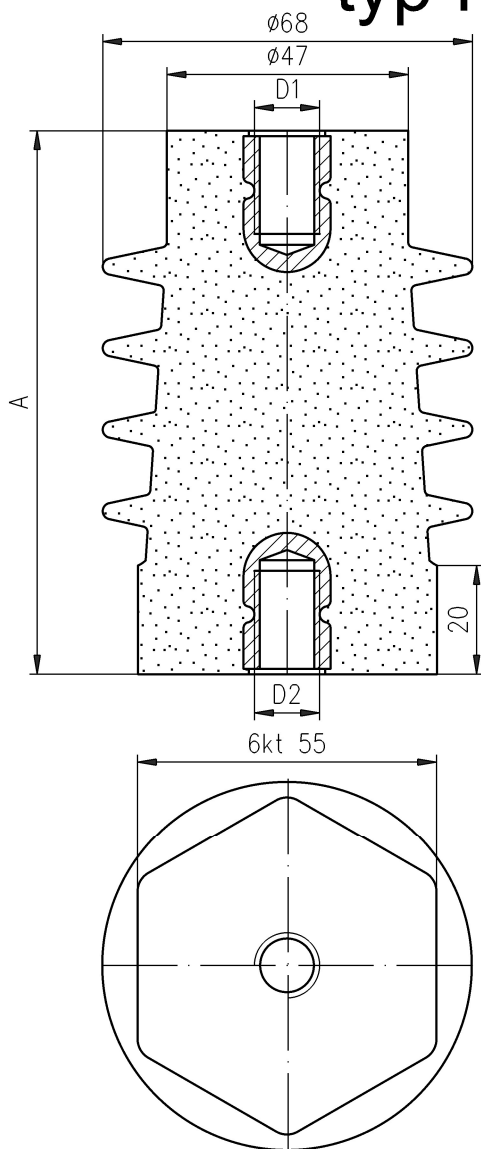

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
 - M6 - 7 Nm
 - M8 - 20 Nm
 - M10 - 30 Nm
 - M12 - 50 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

09	80	140	6	45	15	M12	M12	0,4
08	85	145	6	60	28	-	M8	0,4
07	100	161	7,2	60	28	M8	M10	0,5
06	90	151	7,2	60	28	M10	M10	0,5
05	100	161	7,2	60	28	M10	M10	0,5
04	100	161	7,2	60	28	M8	M8	0,5
03	100	161	7,2	60	28	M6	M12	0,5
02	85	145	6	60	28	-	M10	0,4
01	100	161	7,2	60	28	M12	M12	0,5
wyk. wym.	A	B	C	D	E	D1	D2	F

Napięcie znamionowe izolacji	C kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	D kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	E kV
Wytrzymałość na zginanie Po	4 kN
Droga upływu	B mm
Waga	F kg

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego

DT BP.1.039 z dnia 21.05.2019

1. Przykład zamówienia:

Izolator wsporczy 7,2 kV; typ IWT-250.bp2.01 z wtopami M12/M12.

2. Przykład zamówienia:

Izolator wsporczy 6 kV; typ IWT-250.bp2.08 z wtopką M8.