

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy 12 kV typ JO6-75.bp3.02

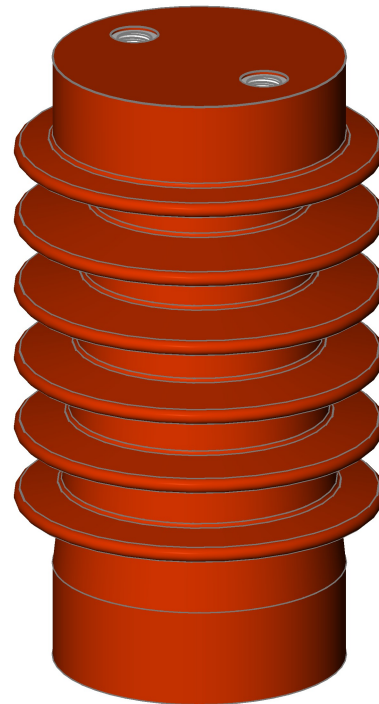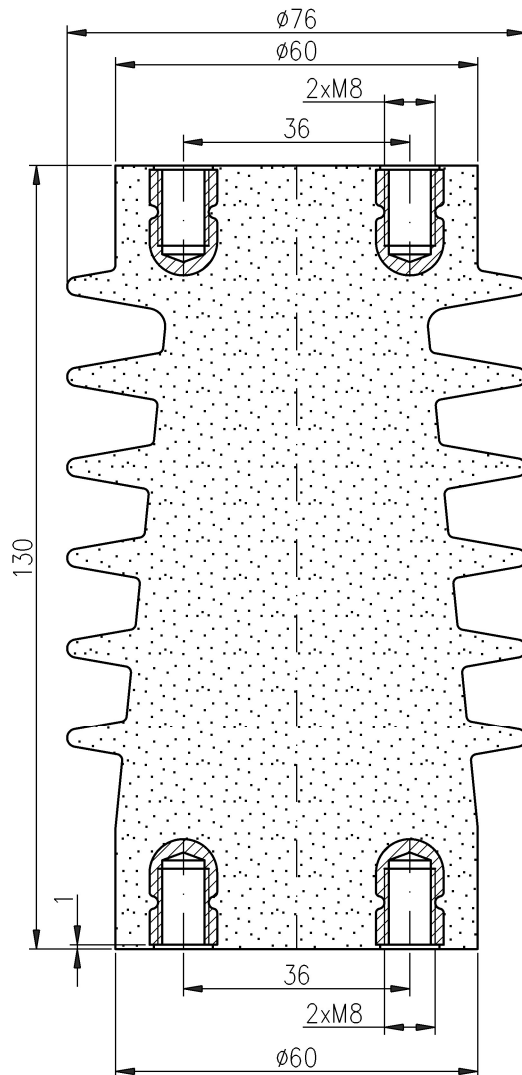

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M8 - 20 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

| | |
|---|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji | 12 kV |
| Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe | 75 kV |
| Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min) | 38 kV |
| Wytrzymałość na zginanie Po | 6 kN |
| Droga upływu | 246 mm |
| Waga | 0,7 kg |

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.