

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl


84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator przepustowy 12 kV typ SPWSG.bp4-20/12/3,15

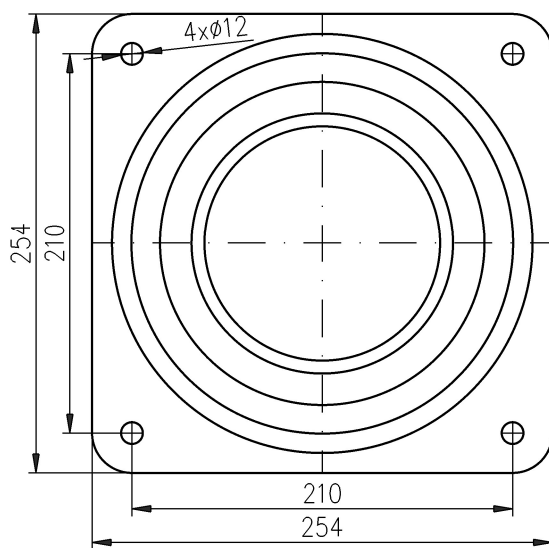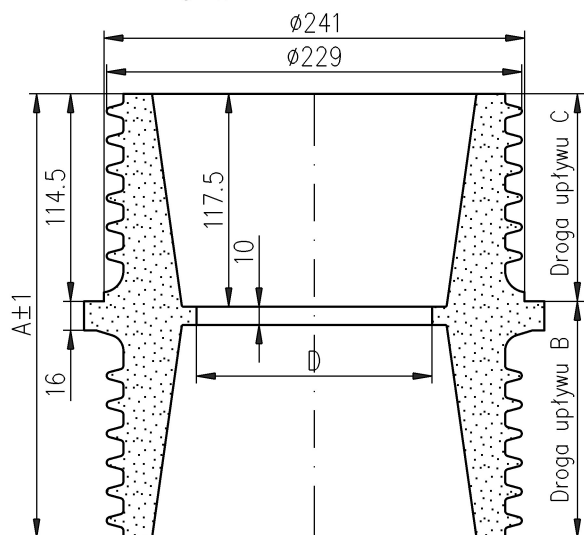


Napięcie znamionowe izolacji	12 kV
Napięcie wytrzymałowe udarowe piorunowe	75 kV
Napięcie wytrzymałowe przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	28 kV
Prąd znamionowy	3150 A
Wytrzymałość mechaniczna	20 kN
Droga upływu	C mm
	B mm

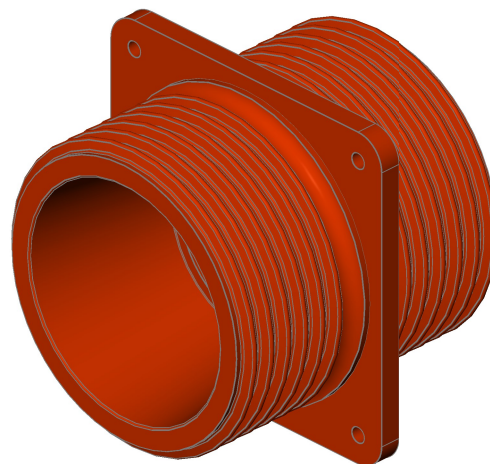

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Wymagania napięciowe, cieplne i zwarciovowe
zgodne z PN-EN 60137
3. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

04	245	220	194	Ø138	8 kg
03	245	220	194	Ø135	8 kg
02	229	192	194	Ø120	7,5 kg
wyk. wym.	A	B	C	D	Waga

Schemat montażu izolatora

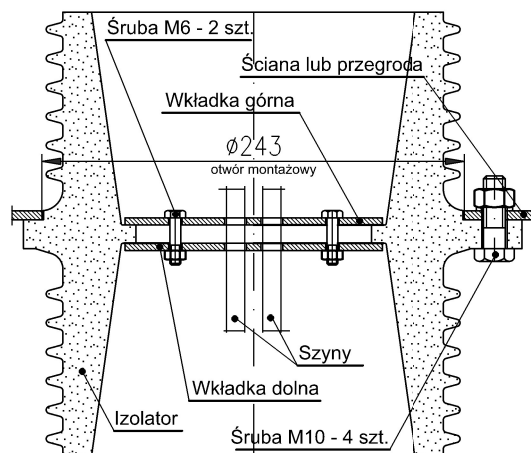

1. Izolator mocowany jest do podłoża (ściana, przegroda) przy użyciu czterech śrub M10.
2. Centryczność szyn prądowych względem otworu izolatora zapewniają wkładki górna i dolna, mocowane do izolatora przy użyciu dwóch śrub M6.
3. Wkładki, śruby M6 i śruby M10 nie wchodzi w skład dostawy.
4. Wkładki wykonujemy pod konkretne zamówienie Klienta po podaniu wymiarów szyn.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego

DT BP.3.102; RD2.1.303 z dnia 27.12.2022

Przykład zamówienia:

Izolator przepustowy SPWSG.bp4-20/12/3,15 wyk. 03. Wymiary szyn 2 x (10 x 100mm).