

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH  
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,  
tel. +48 59 862 01 86;  
www.boplast.pl

84-300 Lębork  
tel. 516 198 886  
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE \* IZOLATORY PRZEPUSTOWE \* WYROBY IZOLACYJNE \* USŁUGI

## Izolator wsporczy 24 kV typ JO4-125.bp4

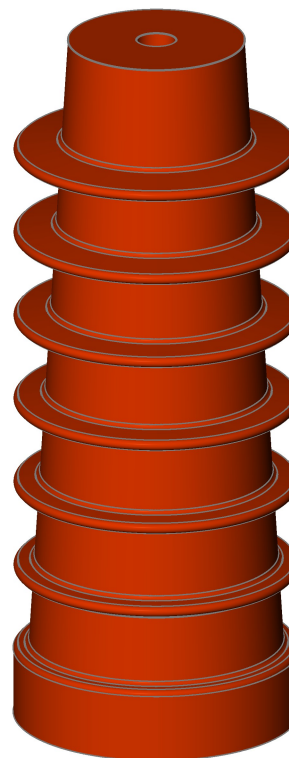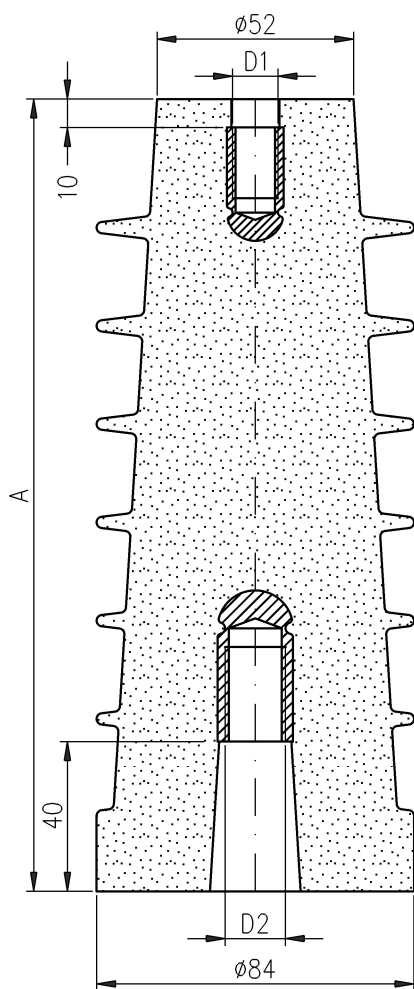

1. Materiał izolatora:  
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:  
- M12 - 50 Nm  
- M16 - 120 Nm  
- M20 - 120 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy  
w warunkach wewnętrznych
6. Izolator posiada wersję JOR4-125.bp4  
ze stosem pojemnościowym

04	225	322	1,4	M12	M16
03	210	307	1,3	M12	M20
01	210	307	1,3	M12	M16
wyk. wym.	A	B	C	D1	D2

Napięcie znamionowe izolacji	24 kV
Napięcie wytrzymałowe udarowe piorunowe	125 kV
Napięcie wytrzymałowe przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	50 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	4 kN
Droga upływu	B mm
Waga	C kg

*Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.*