ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:
ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel. +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy 24 kV napowietrzny
typ JO8-125.bp5.N1

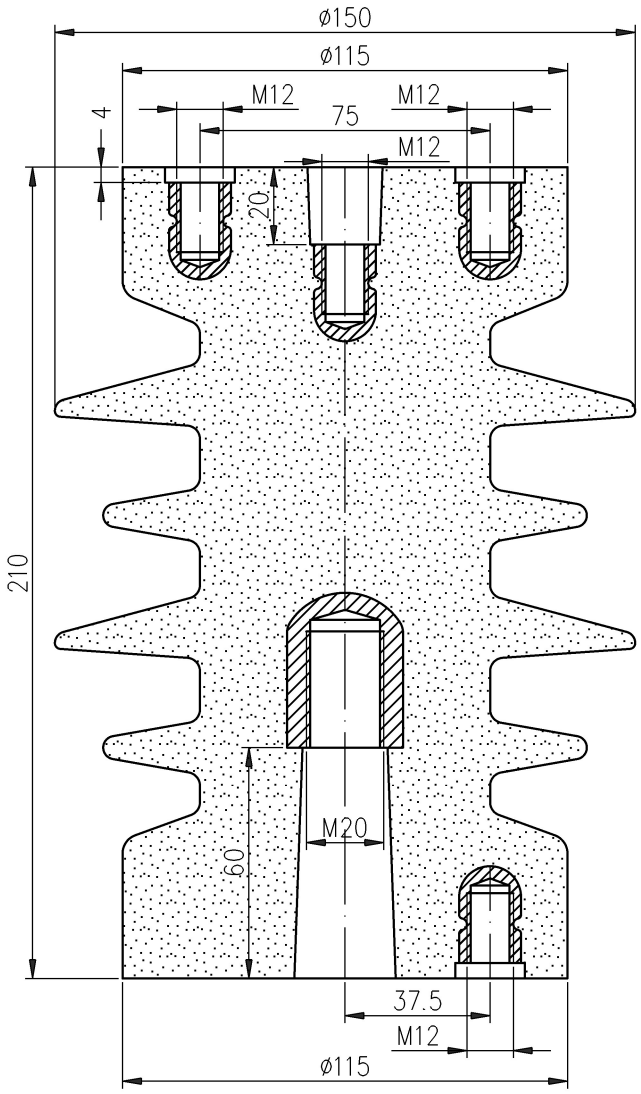

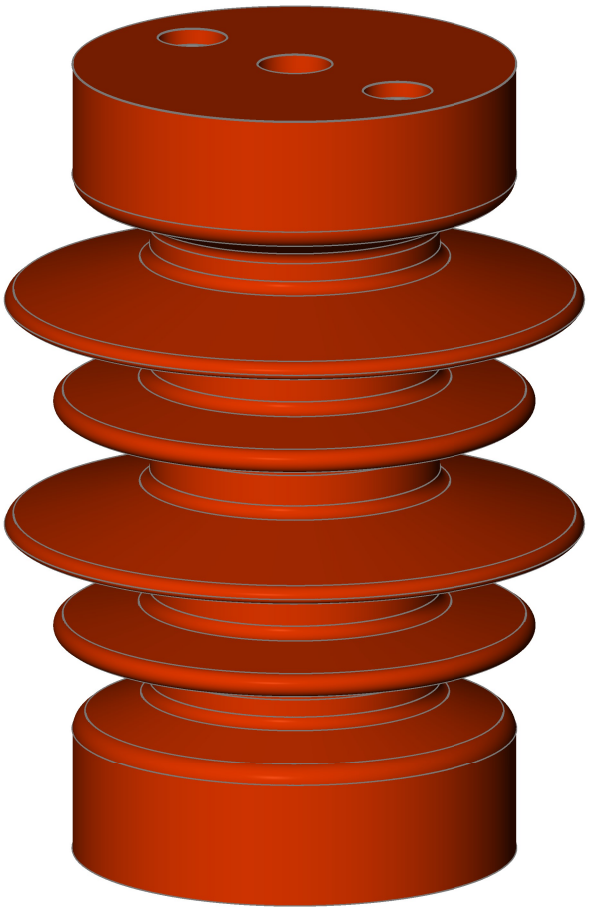

Napięcie znamionowe izolacji	24 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	125 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	50 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	8 kN
Droga upływu	432 mm
Waga	3,2 kg

1. Materiał izolatora:
   kompozycja na bazie żywicy cykloalifatycznej odpornej na promieniowanie UV
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
   - M12 - 50 Nm
   - M20 - 120 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy w warunkach napowietrznych

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.

Przykład zamówienia:
Izolator wsporczy 24 kV napowietrzny; typ JO8-125.bp5.N1 z wtopami M12/M20.