

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH BOPLAST Sp. z o.o.




Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy 6 kV typ IWT-250.bp1

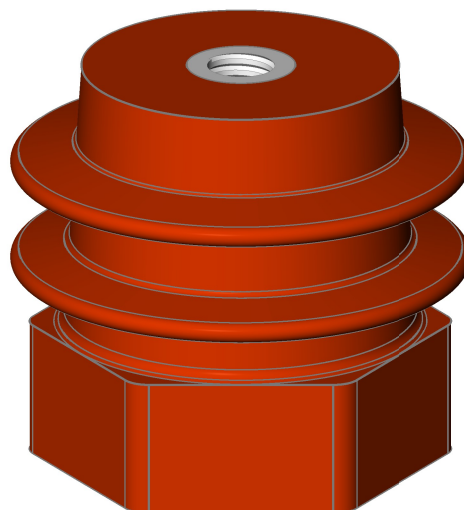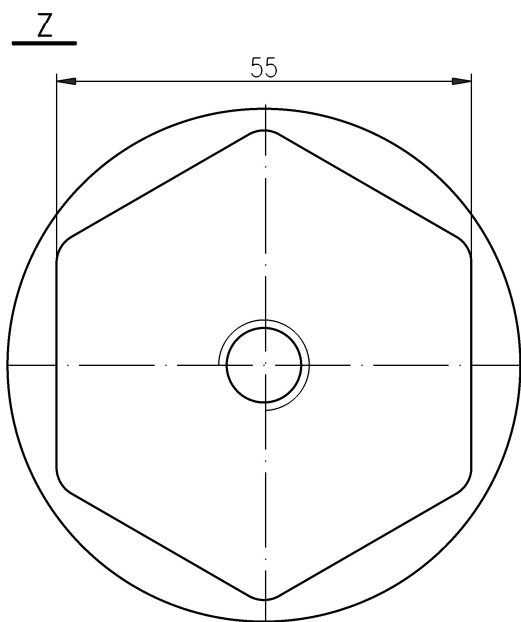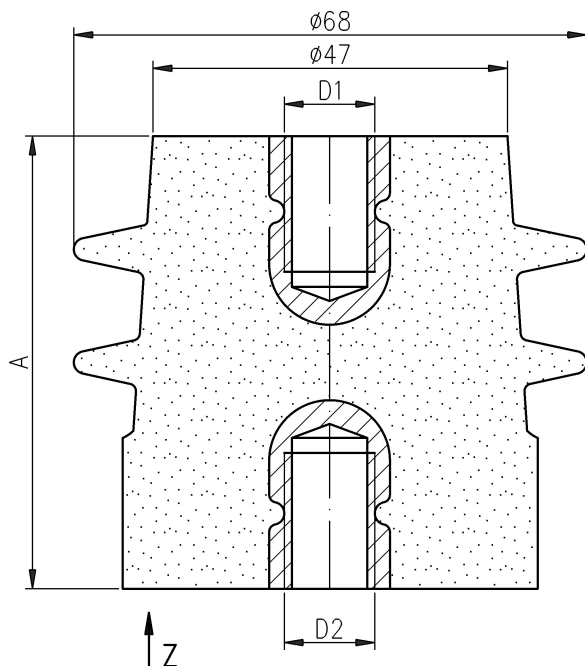

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
 - M8 - 20 Nm
 - M10 - 30 Nm
 - M12 - 50 Nm
 - M16 - 120 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

Napięcie znamionowe izolacji	6 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	60 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	15 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	6 kN
Droga upływu	B mm
Waga	C kg

12	65	M10	M10	93 mm	0,4
10	60	M8	M8	88 mm	0,3
08	63	M12	M12	91 mm	0,35
07	60	M10	M10	88 mm	0,3
06	60	M16	M16	88 mm	0,3
03	50	M12	M12	78 mm	0,25
01	60	M12	M12	88 mm	0,3
wyk. wym.	A	D1	D2	B	C

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego

DT BP.1.040.01;03;06;07;08;10;12 z dnia 06.08.2024

Przykład zamówienia:

Izolator wsporczy 6 kV; typ IWT-250.bp1.01 z wtopami M12/M12.