

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Post insulator 7,2 kV type JO4-60.bp2

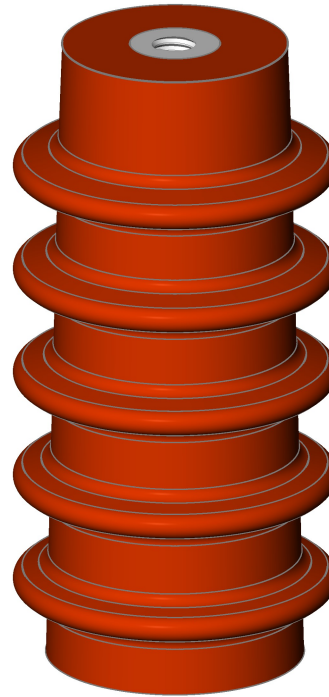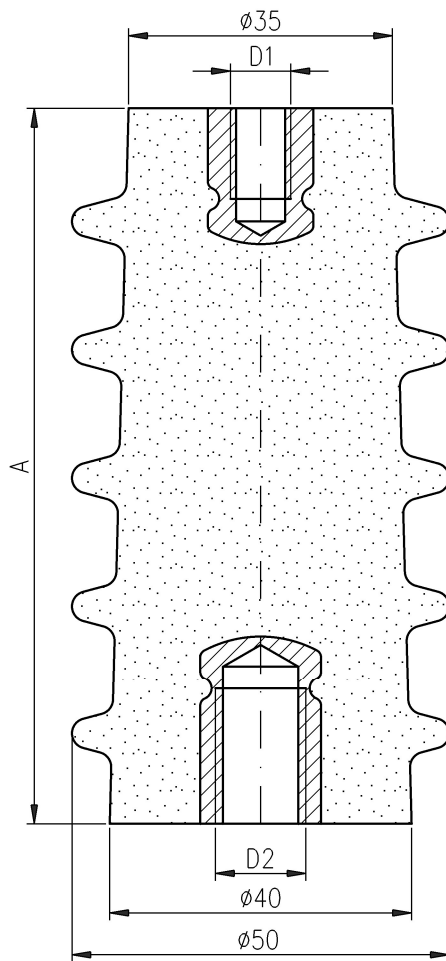

1. Insulator material:
epoxy compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Tested according to PN-EN 60660
4. Max screw tightening torque:
 - M5 - 5 Nm
 - M10 - 30 Nm
 - M12 - 50 Nm
 - M16 - 120 Nm
5. Indoor insulator

05	100	138	M12	M16	0,25 kg
04	100	138	M12	M12	0,25 kg
03	110	148	M10	M10	0,25 kg
02	105	143	M5	M10	0,25 kg
01	100	138	M5	M10	0,25 kg
ver. dim.	A	B	D1	D2	Weight

Rated insulation voltage	7,2 kV
Lighting impulse withstand voltage	60 kV
Dry withstand alternate voltage (50Hz, 1 min)	28 kV
Bending strength Po	4 kN
Creepage distance	B mm

Possible to make screws according to client's requirements.