

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy 12 kV typ JO4-75.bp4

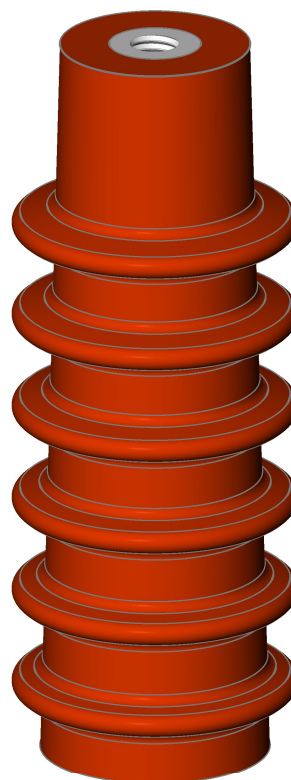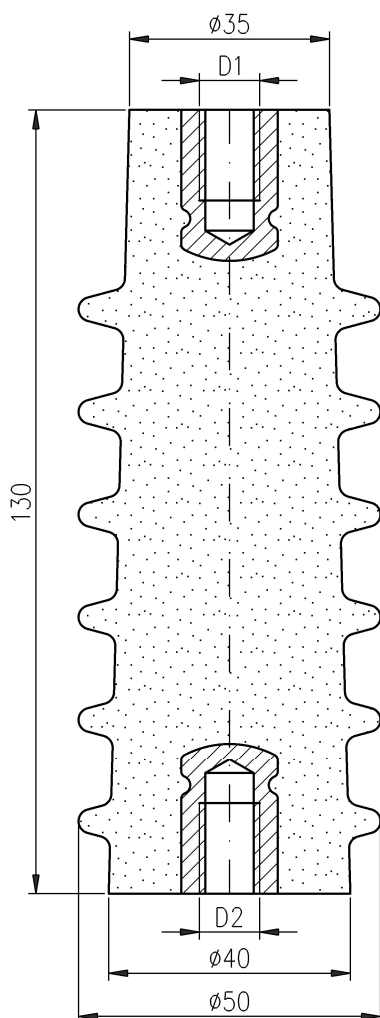

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M5 - 5 Nm
- M10 - 30 Nm
- M12 - 50 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

03	M12	M12
02	M5	M10
01	M10	M10
ver. dim.	D1	D2

Napięcie znamionowe izolacji	12 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	75 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	38 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	4 kN
Droga upływu	174 mm
Waga	0,28 kg

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.