

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.


Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Post insulator 42 kV type JO8-170.bp1

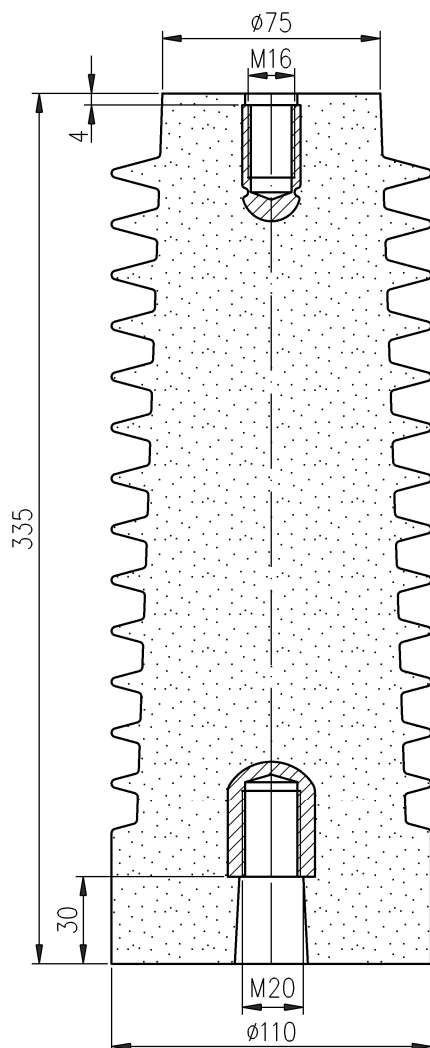

	PN	GOST
Rated insulation voltage	42 kV	35 kV
Lightning impulse withstand voltage	170 kV	195 kV
Dry withstand alternate voltage (50Hz, 1 min)	70 kV	-
Test alternate voltage (50Hz, 5 min)	-	95 kV
Test alternate instantaneous voltage (50Hz, 1 kV/s)	-	110 kV
Bending strength Po	8 kN	
Creepage distance	580 mm	
Weight	4,8 kg	

1. Insulator material:
epoxy compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Tested according to PN-EN 60660
4. Requirements according to GOST 1516.1-76
5. Max screw tightening torque:
- M16 - 120 Nm
- M20 - 120 Nm
6. Indoor insulator
7. Possible version JOR8-170.bp1
with capacity insert

Possible to make screws according to client's requirements.