

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Post insulator 36 kV type JO8-170.bp2

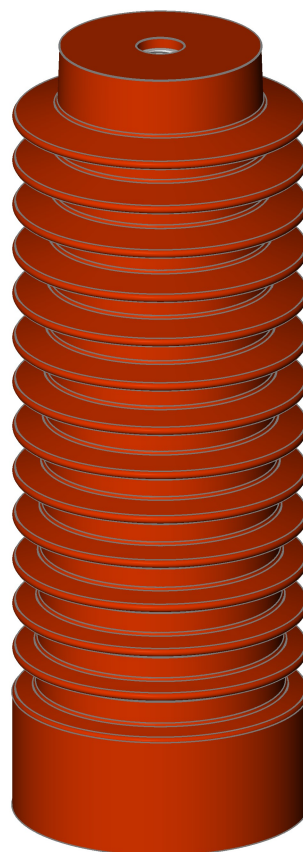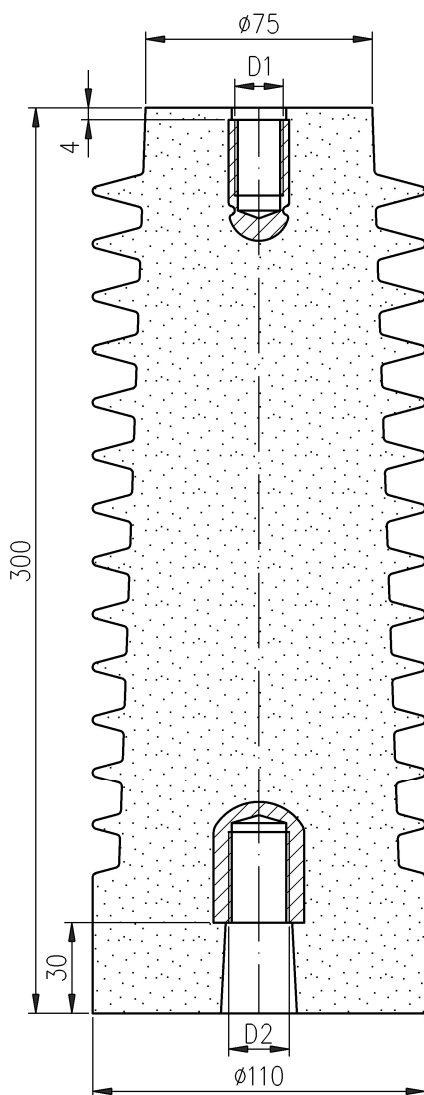

1. Insulator material:
epoxy compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Tested according to PN-EN 60660
4. Max screw tightening torque:
 - M12 - 50 Nm
 - M16 - 120 Nm
 - M20 - 120 Nm
5. Indoor insulator
6. Possible version JOR8-170.bp2
with capacity insert

Rated insulation voltage	36 kV
Lightning impulse withstand voltage	170 kV
Dry withstand alternate voltage (50Hz, 1 min)	70 kV
Bending strength Po	8 kN
Creepage distance	545 mm
Weight	4 kg

03	M12	M12
02	M16	M20
01	M16	M16
ver. dim.	D1	D2

Possible to make screws according to client's requirements.