

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH  
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,  
tel. +48 59 862 01 86;  
www.boplast.pl

84-300 Łęborg  
tel. 516 198 886  
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE \* IZOLATORY PRZEPUSTOWE \* WYROBY IZOLACYJNE \* USŁUGI

## Post insulator 36 kV type JO8-170.bp3

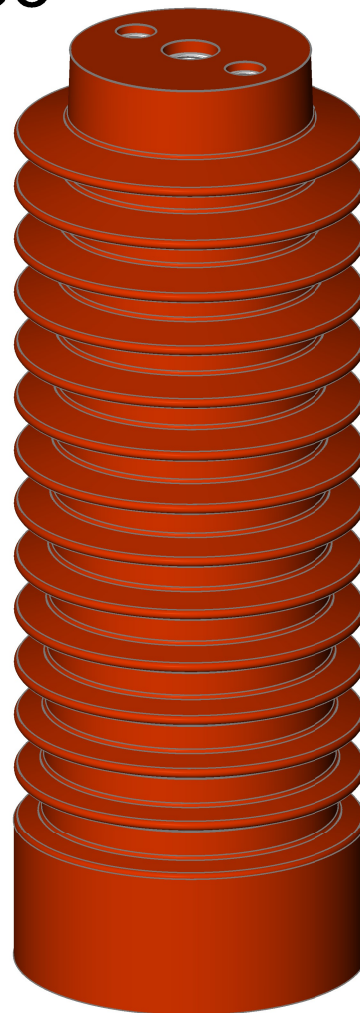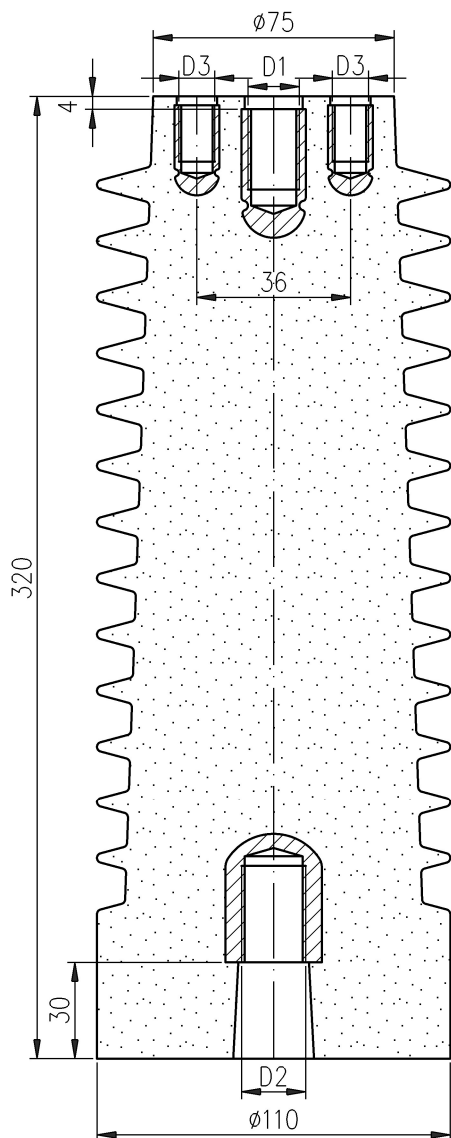

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Rated insulation voltage                         | 36 kV  |
| Lightning impulse withstand voltage              | 170 kV |
| Dry withstand alternate voltage<br>(50Hz, 1 min) | 70 kV  |
| Bending strength Po                              | 8 kN   |
| Creepage distance                                | 565 mm |
| Weight                                           | 4,3 kg |

1. Insulator material:  
epoxy compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Tested according to PN-EN 60660
4. Max screw tightening torque:
  - M8 - 20 Nm
  - M10 - 30 Nm
  - M16 - 120 Nm
5. Indoor insulator
6. Possible version JOR8-170.bp3  
with capacity insert

| 03        | M10 | M16 | M8 |
|-----------|-----|-----|----|
| ver. dim. | D1  | D2  | D3 |

*Possible to make screws according to client's requirements.*