

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Post capacitive insulator 12 kV type JOR6-75.bp3.03

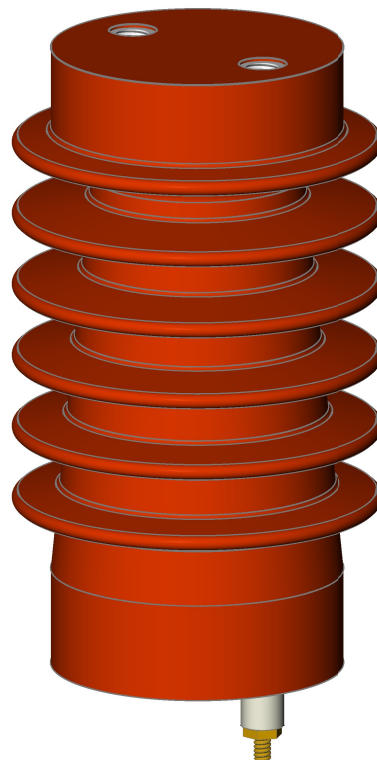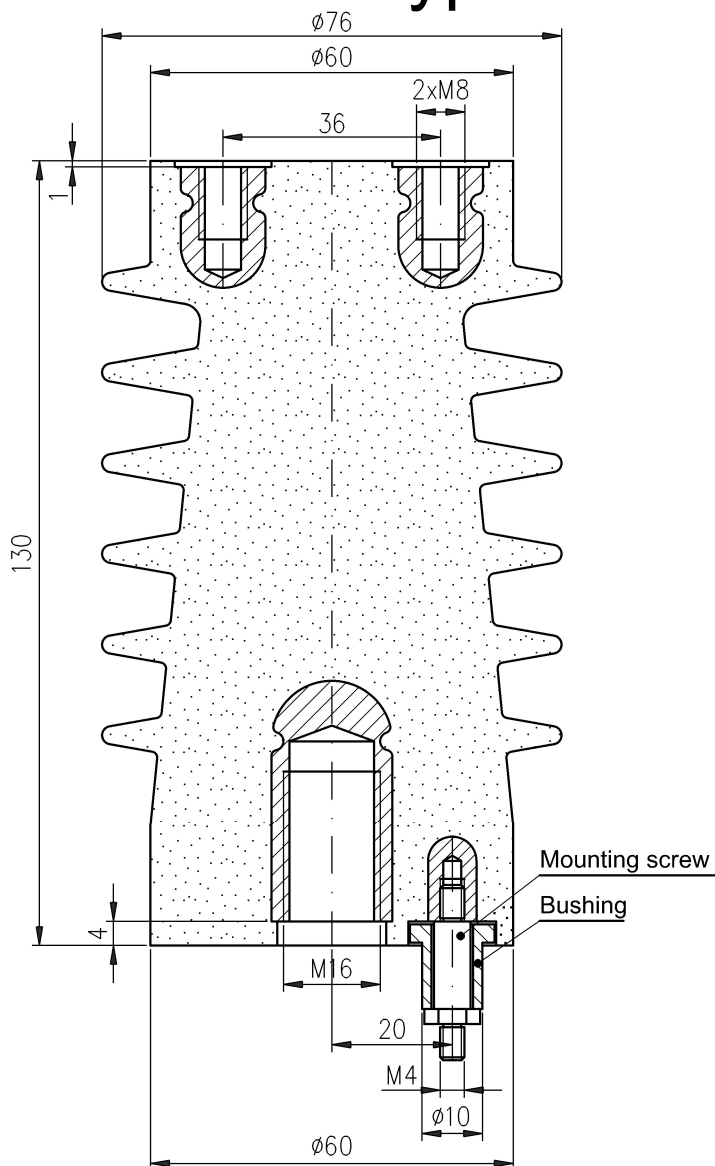

Rated insulation voltage	12 kV
Lighting impulse withstand voltage	75 kV
Dry withstand alternate voltage (50Hz, 1 min)	38 kV
Bending strength Po	6 kN
Creepage distance	246 mm
Insert capacity	125 pF
Weight	0,7 kg

1. Insulator material:
epoxy compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Tested according to PN-EN 60660
4. Max screw tightening torque:
 - M4 - 4 Nm
 - M12 - 50 Nm
 - M16 - 120 Nm
5. Indoor insulator
6. Connection screw and bushing included
7. Can work with our products voltage indicator WN-1 and voltage indicator with switching interlock WNS-1

Possible to make screws according to client's requirements.