

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.





Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Post capacitive insulator 24 kV type JOR8-125.bp6

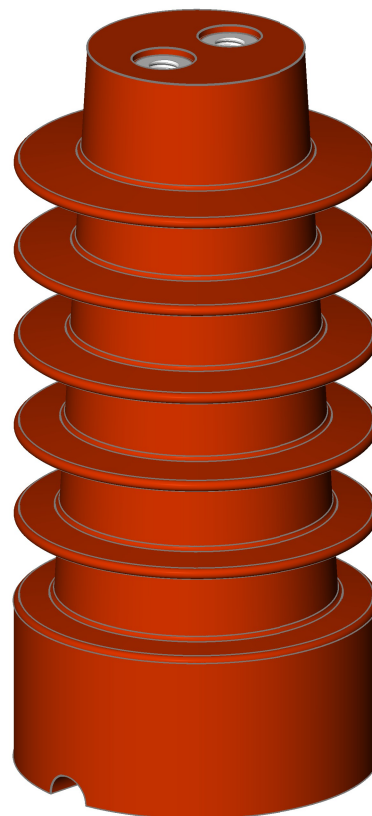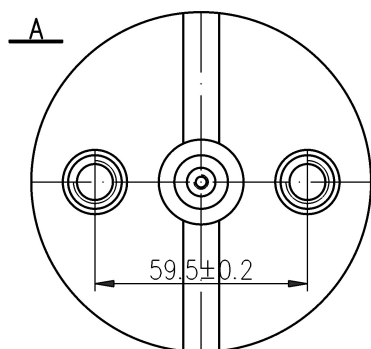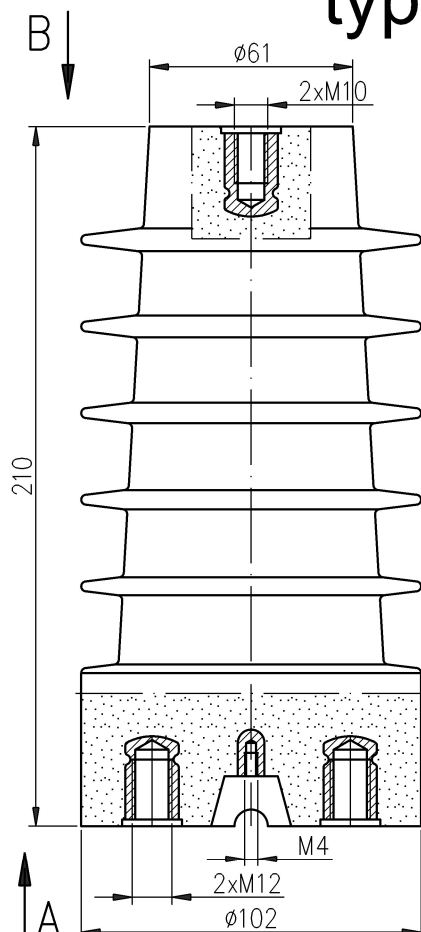

1. Insulator material:
epoxy compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Tested according to PN-EN 60660
4. Max screw tightening torque:
 - M4 - 4 Nm
 - M10 - 30 Nm
 - M12 - 50 Nm
5. Indoor insulator
6. Can work with our products voltage indicator WN-1
and voltage indicator with switching interlock WNS-1

Rated insulation voltage	24 kV
Lighting impulse withstand voltage	125 kV
Dry withstand alternate voltage (50Hz, 1 min)	50 kV
Bending strength Po	8 kN
Creepage distance	348 mm
Insert capacity	67 pF
Weight	2 kg

Possible to make screws according to client's requirements.