

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.


Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Post capacitive insulator 42 kV type JOR8-170.bp5

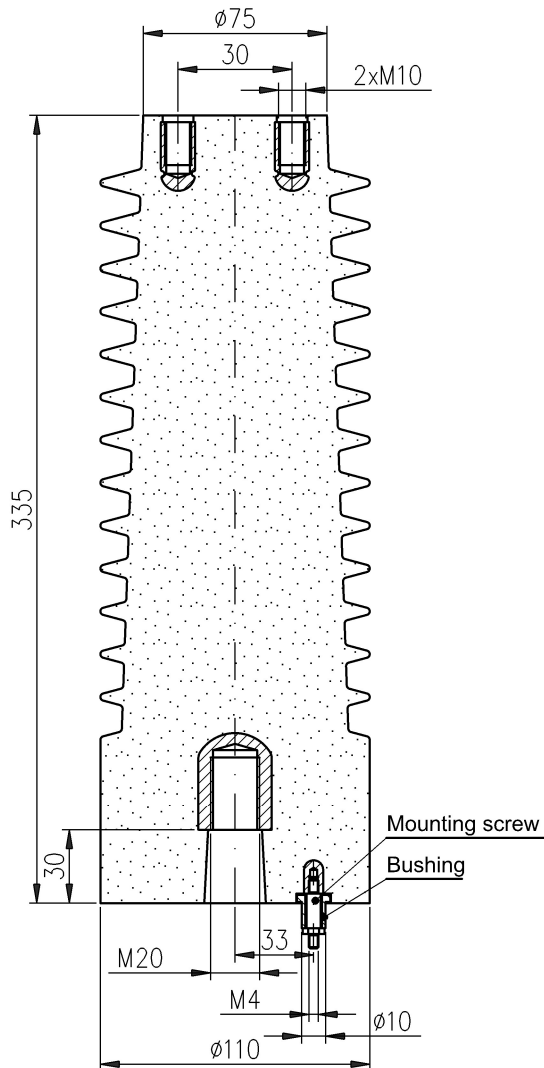

Rated insulation voltage	42 kV
Lighting impulse withstand voltage	170 kV
Dry withstand alternate voltage (50Hz, 1 min)	70 kV
Bending strength P_0	8 kN
Creepage distance	580 mm
Insert capacity	33 pF
Weight	4,8 kg

1. Insulator material: epoxy compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Tested according to PN-EN 60660
4. Max screw tightening torque:
 - M4 - 4 Nm
 - M10 - 30 Nm
 - M20 - 120 Nm
5. Indoor insulator
6. Connection screw and bushing included
7. Can work with our products voltage indicator WN-1 and voltage indicator with switching interlock WNS-1

Possible to make screws according to client's requirements.