

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH  
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,  
tel. +48 59 862 01 86;  
www.boplast.pl

84-300 Lębork  
tel. 516 198 886  
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE \* IZOLATORY PRZEPUSTOWE \* WYROBY IZOLACYJNE \* USŁUGI

## Post insulator E kV type OW3.bp2

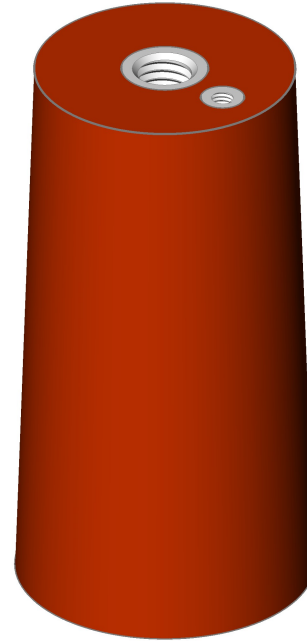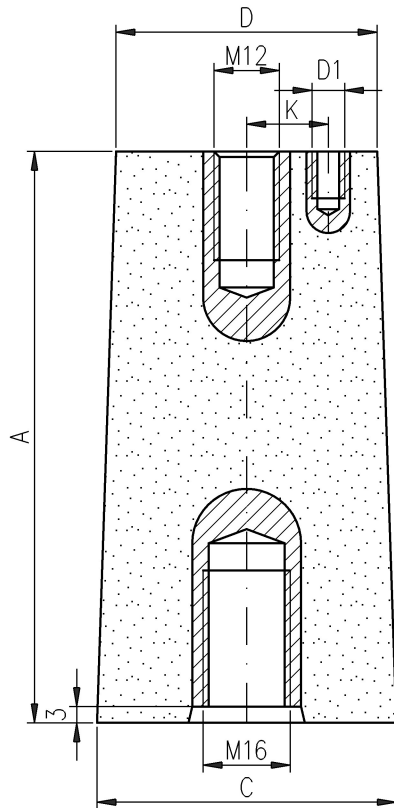

1. Insulator material:  
epoxy compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Tested according to PN-EN 60660
4. Max screw tightening torque:
  - M5 - 5 Nm
  - M12 - 50 Nm
  - M16 - 120 Nm
5. Indoor insulator

Rated insulation voltage	E kV
Lightning impulse withstand voltage	F kV
Dry withstand alternate voltage (50Hz, 1 min)	G kV
Bending strength Po	H kN
Creepage distance	B mm

10	300	300	Ø70	Ø45	-	36	170	70	2	-	1,6 kg
09	210	210	Ø56	Ø45	-	24	60	50	2	-	1,2 kg
08	130	130	Ø56	Ø45	-	12	75	38	4	-	0,5 kg
07	300	300	Ø70	Ø45	M5	36	170	70	2	15	1,6 kg
06	210	210	Ø56	Ø45	M5	24	60	50	2	15	0,9 kg
05	300	300	Ø70	Ø45	Ø5	36	170	70	2	12	1,6 kg
04	225	225	Ø66	Ø45	M5	24	125	50	2	15	1,3 kg
03	210	210	Ø56	Ø45	Ø5	24	60	50	2	12	0,9 kg
02	130	130	Ø56	Ø45	Ø5	12	75	38	4	12	0,5 kg
01	105	105	Ø55	Ø48,5	M5	7,2	60	28	4	15	0,4 kg
ver. dim.	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	K	Weight

*Possible to make screws according to client's requirements.*