

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH  
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,  
tel. +48 59 862 01 86;  
www.boplast.pl



84-300 Lębork  
tel. 516 198 886  
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE \* IZOLATORY PRZEPUSTOWE \* WYROBY IZOLACYJNE \* USŁUGI

## Post-bushing insulator 17,5 kV type IPW.RV.bp3-2/17,5/A

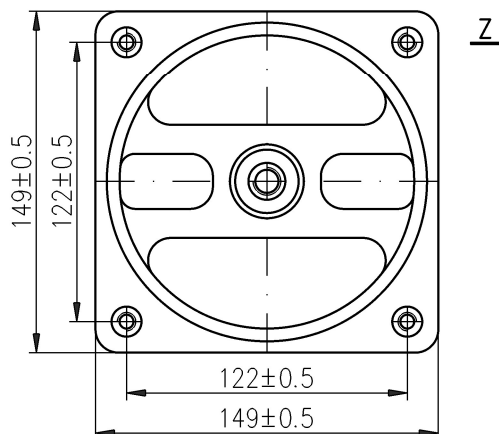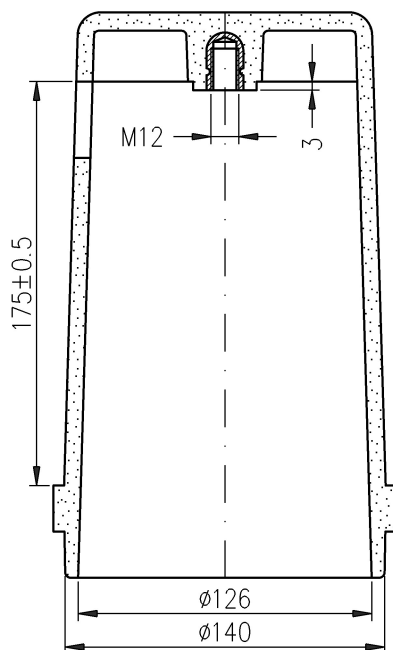

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Rated insulation voltage                      | 17,5 kV                            |
| Lighting impulse withstand voltage            | 95 kV                              |
| Dry withstand alternate voltage (50Hz, 1 min) | 38 kV                              |
| Rated current                                 | <b>A</b> 630 A<br>1250 A<br>1600 A |
| Bending strength Po                           | 2 kN                               |
| Weight                                        | 2,3 kg                             |

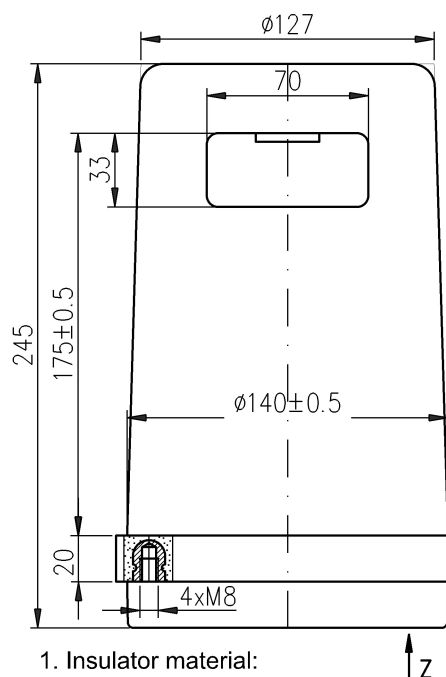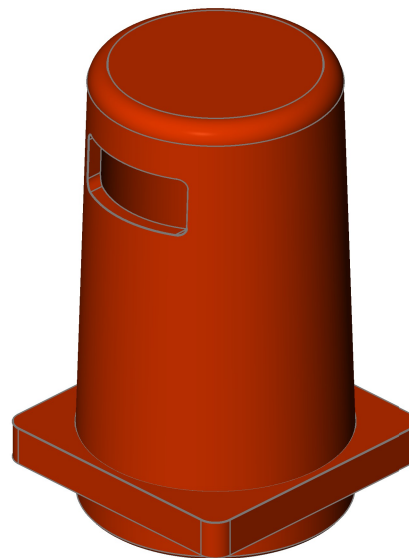

1. Insulator material: epoxy compound
2. Max screw tightening torque:
  - M8 - 20 Nm
  - M12 - 50 Nm
3. Voltage, temperature and short circuit requirements according to PN-EN 60137
4. Indoor insulator

1. Insulator is mounted to subsoil (wall, partition) using four M8 screws.
2. Rated current value "A" specified in table.

All data can be changed due to technological progress

DT BP.8.412 z dnia 08.07.2015

Order example:

Post-bushing insulator IPW.RV.bp3-2/17,5/A