

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:



ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl



IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy 12 kV typ JO16-75.bp8

A-A

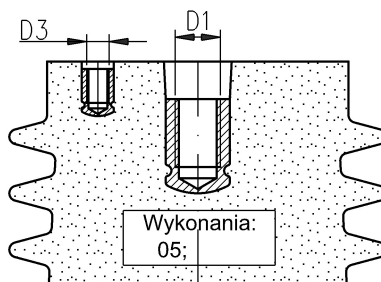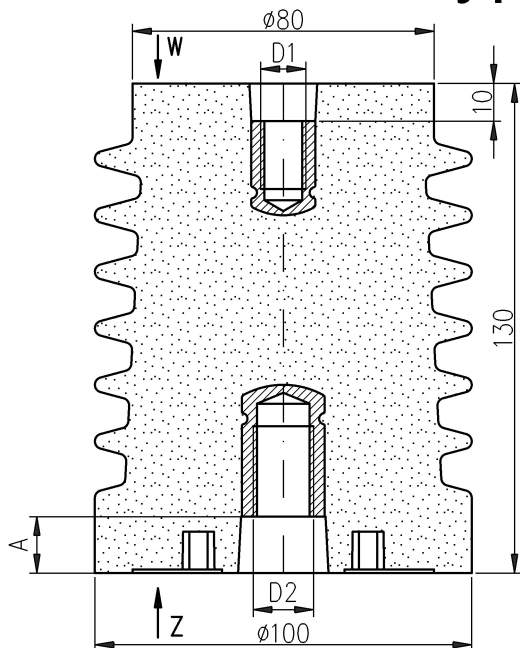

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
 - M6 - 7 Nm
 - M12 - 50 Nm
 - M16 - 120 Nm
 - M20 - 120 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych
6. Izolator posiada wersję JOR16-75.bp8
ze stołem pojemnościowym

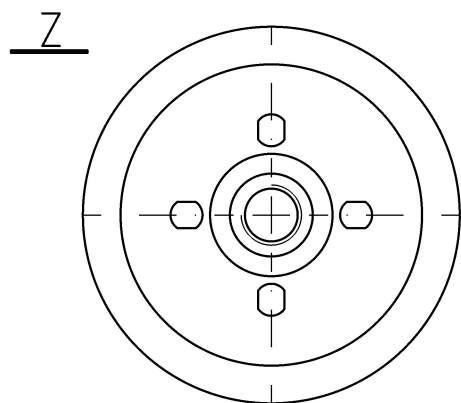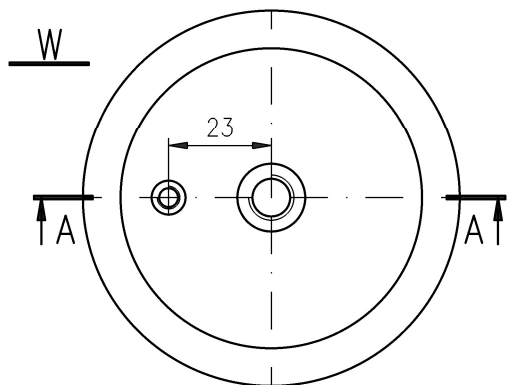

05	M16	M20	M6	10
04	M12	M12	-	10
03	M16	M20	-	10
02	M12	M16	-	15
01	M16	M16	-	15
wyk. wym.	D1	D2	D3	A

Napięcie znamionowe izolacji	12 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	75 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	38 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	16 kN
Droga upływu	220 mm
Waga	1,5 kg

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego

DT BP.1.044 z dnia 11.03.2025

Przykład zamówienia:

Izolator wsporczy 12 kV; typ JO16-75.bp8.02 z wtopami M12/M16.