

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.






Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy 12 kV typ JO31-75

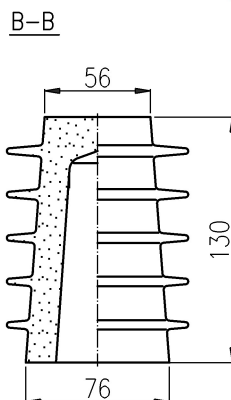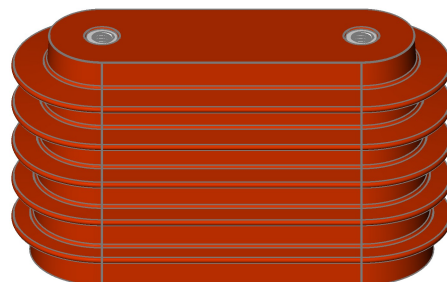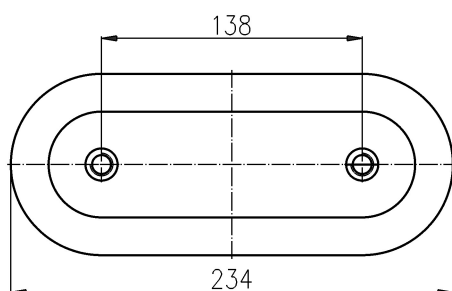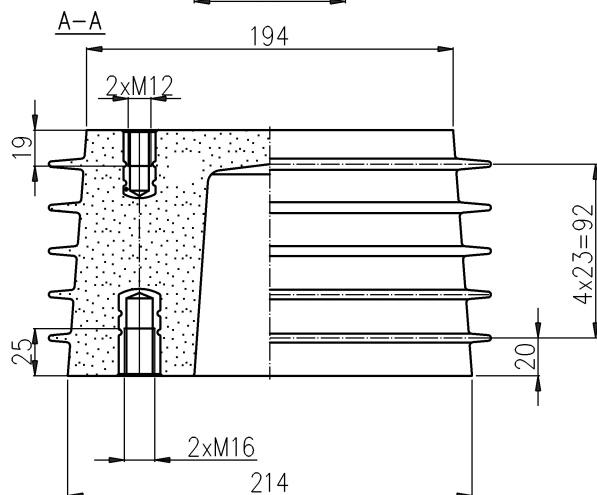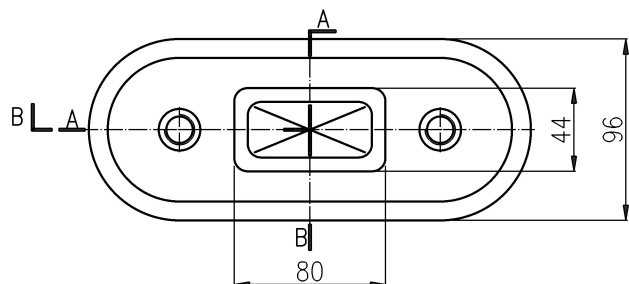

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-91/E-06340
3. Badania wg PN-91/E-06340
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M12 - 50 Nm
- M16 - 120 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

Napięcie znamionowe izolacji	12 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	75 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	38 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	31,5kN
Droga upływu	256 mm
Waga	3,21 kg

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego

DT BP.1.0508 z dnia 12.03.2025

Przykład zamówienia:

Izolator wsporczy 12 kV; typ JO31-75 z wtopami 2xM12/2xM16.