ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:
ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel. +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Outdoor post insulator 24 kV
type JO8-125.bp5.N1

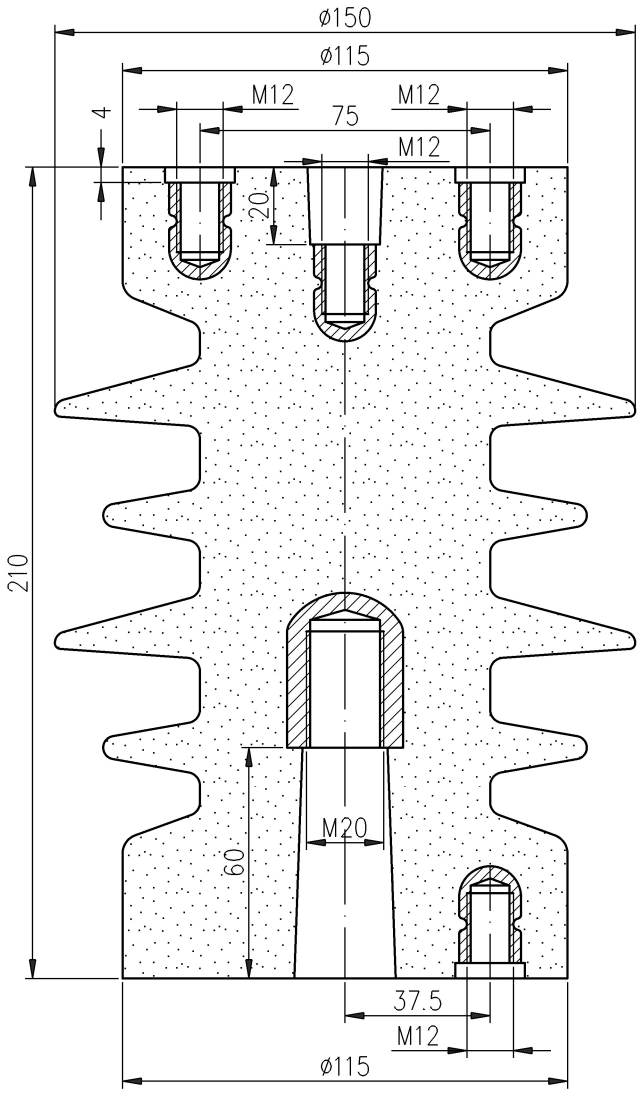

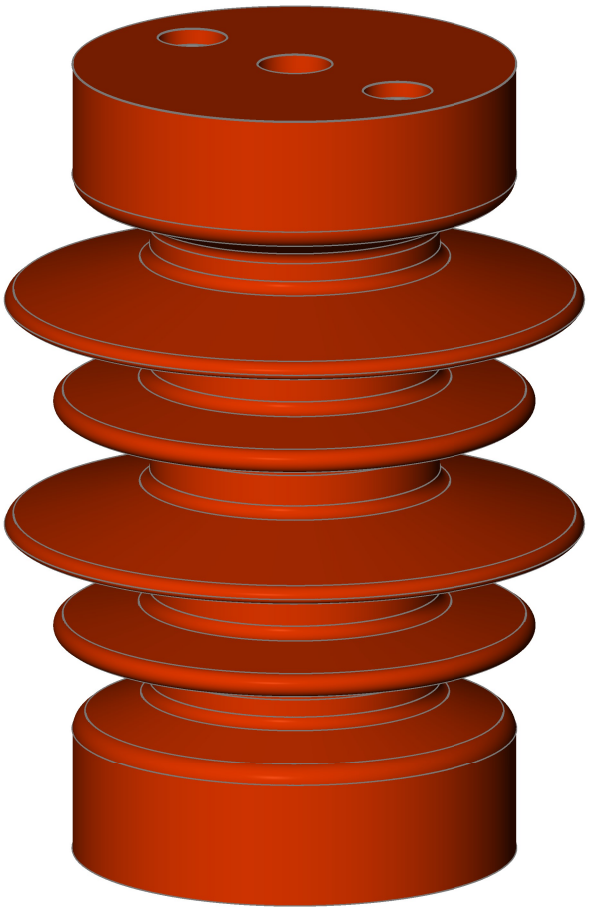

Rated insulation voltage	24 kV
Lightning impulse withstand voltage	125 kV
Dry withstand alternate voltage (50Hz, 1 min)	50 kV
Bending strength Po	8 kN
Creepage distance	432 mm
Weight	3,2 kg

1. Insulator material:
   composition based on cycloaliphatic
   UV resistant resin
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Tested according to PN-EN 60660
4. Max screw tightening torque:
   - M12 - 50 Nm
   - M20 - 120 Nm
5. Outdoor insulator

Possible to make screws according to client's requirements.

All data can be changed due to technological progress | DT BP.1.017.01 z dnia 05.03.2012

Order example:
Outdoor post insulator 24 kV; type JO8-125.bp5.N1 with M12/M20 screws.