

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator przepustowy 24 kV typ SPWSGc 25-24/2,5

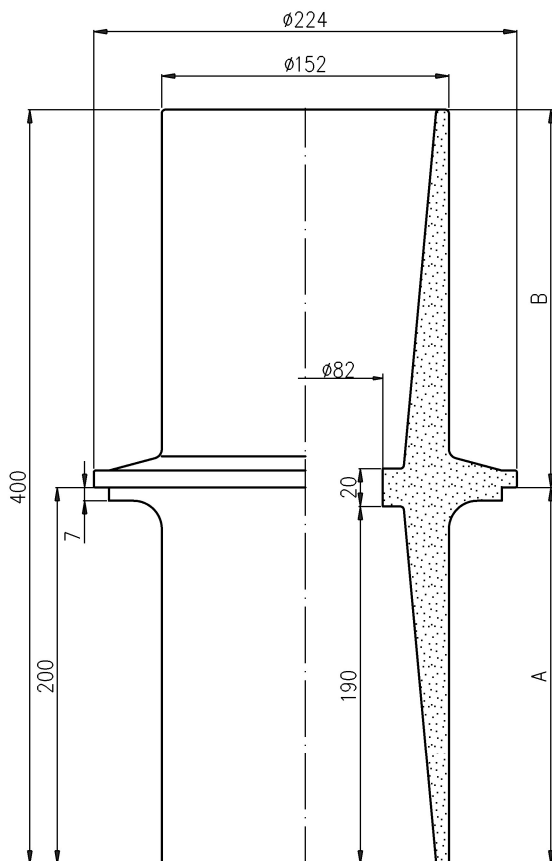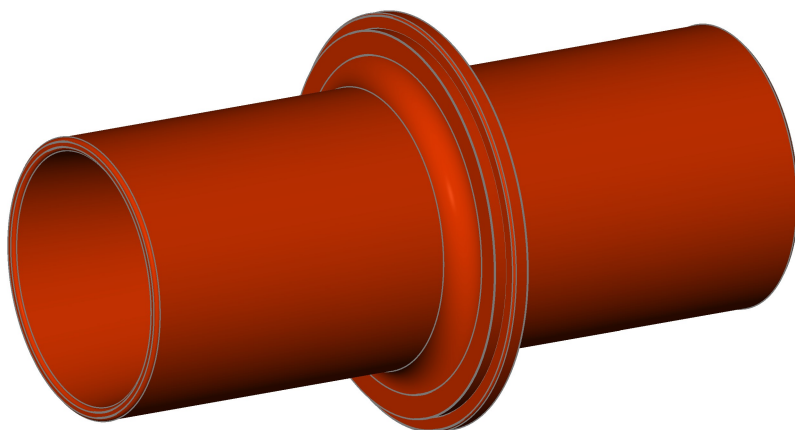

Min. średnica otworu montażowego powinna wynosić 209mm

Napięcie znamionowe izolacji	24 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	125 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	50 kV
Prąd znamionowy	2500 A
Wytrzymałość mechaniczna	25 kN
Droga upływu	A 229 mm
	B 229 mm
Waga	5,2 kg

1. Izolator mocowany jest do podłoża (ściana, przegroda) przy użyciu trzech tulei i śrub M12.
2. Tuleje wchodzi w skład dostawy.
3. Centryczność szyn prądowych względem otworu izolatora zapewniają wkładki górna i dolna, mocowane do izolatora przy użyciu dwóch śrub M6.
4. Wkładki, śruby M6 i śruby M12 nie wchodzi w skład dostawy.
5. Wkładki wykonujemy pod konkretne zamówienie Klienta po podaniu wymiarów szyn.

1. Materiał izolatora: mieszanka epoksydowa
2. Wymagania napięciowe, cieplne i zwarciovowe zgodne z PN-EN 60137
3. Izolator przeznaczony do pracy w warunkach wewnętrznych

Schemat montażu izolatora

