

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl



84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy napowietrzny 6 kV typ IN21

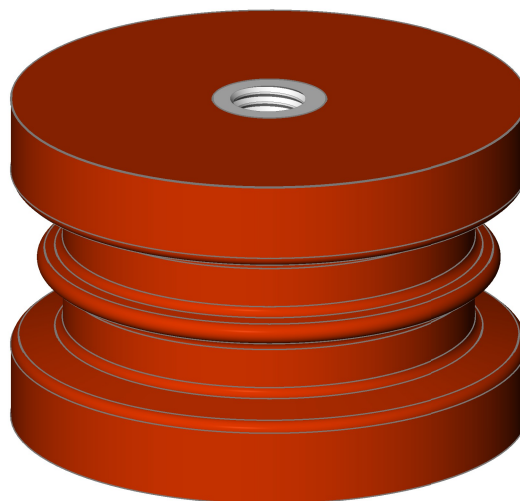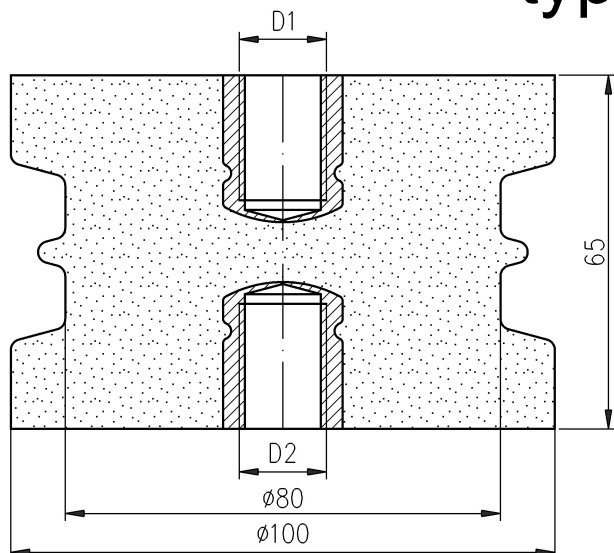

Wykonanie 02:

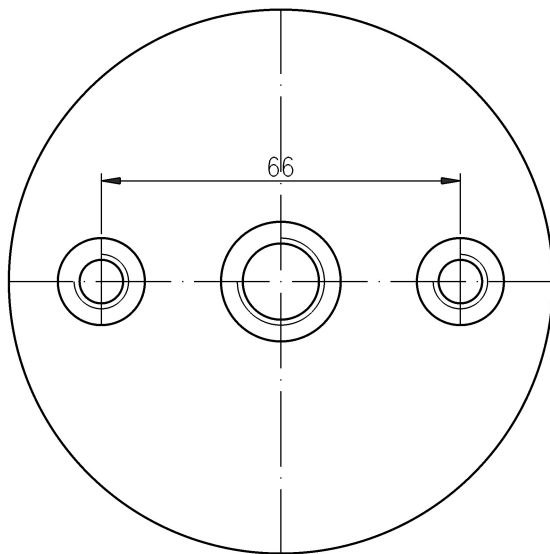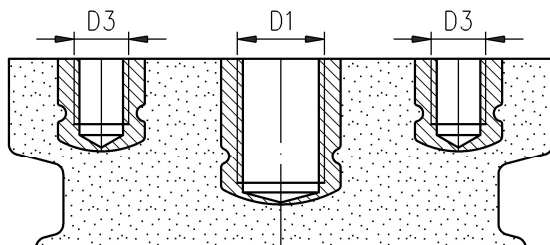

1. Materiał izolatora:
mieszanka hydrofobowa
2. Izolator spełnia wymagania
normy PN-IEC 60273
3. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M10 - 30 Nm
- M16 - 120 Nm
4. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach napowietrznych

02	M16	M16	M10
01	M16	M16	-
wyk. wym.	D1	D2	D3

Napięcie znamionowe izolacji	6 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	10 kN
Droga upływu	84 mm
Waga	0,9 kg

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego

DT BP.1.050 z dnia 04.04.2025

Przykład zamówienia:

Izolator wsporczy napowietrzny 6 kV; typ IN21.01 z wtopami M16/M16.