

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.




Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy 6 kV napowietrzny typ INT-250.bp1

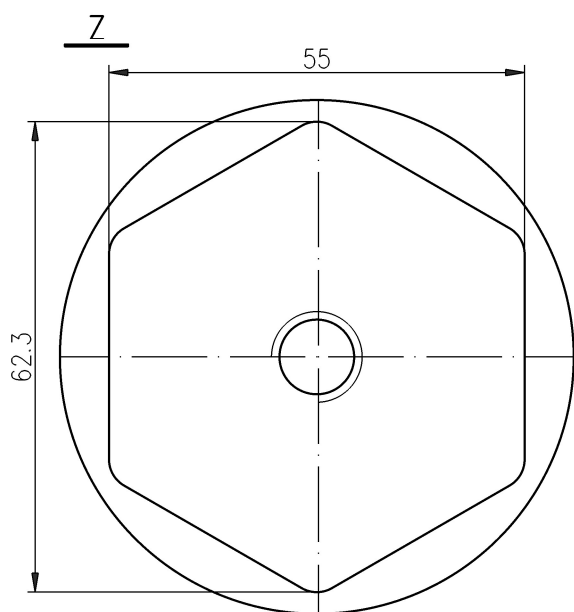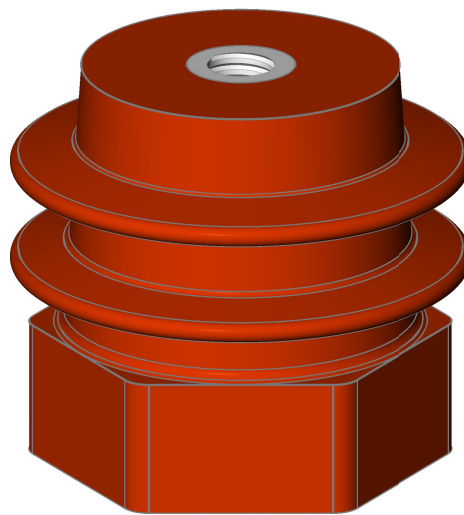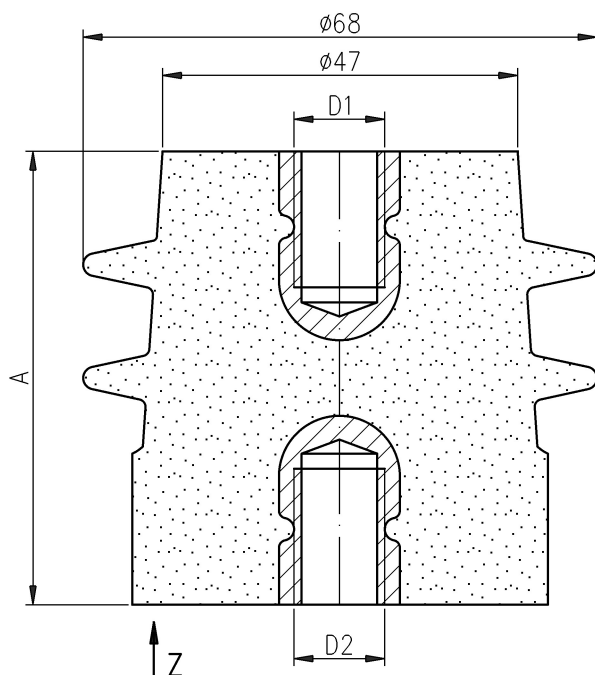

1. Materiał izolatora:
mieszanka hydrofobowa
2. Izolator spełnia wymagania
określone w normie PN-IEC 60273
3. Maksymalny moment dokręcania śrub:
 - M8 - 20 Nm
 - M10 - 30 Nm
 - M12 - 50 Nm
 - M16 - 120 Nm
4. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach napowietrznych

Napięcie znamionowe	6 kV
Wytrzymałość mechaniczna	6 kN

15	50	M12	M12	78 mm	0,25 kg
14	60	M16	M10	88 mm	0,3 kg
13	60	M12	M16	88 mm	0,3 kg
12	60	M10	M16	88 mm	0,3 kg
09	60	M8	M8	88 mm	0,3 kg
05	63	M16	M16	91 mm	0,35 kg
04	60	M10	M10	88 mm	0,3 kg
02	60	M12	M12	88 mm	0,3 kg
wyk. wym.	A	D1	D2	droga upływu	waga

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.