

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:



ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator przepustowo-wsporczy 17,5 kV typ IPW RV 2-17,5/2,5

A-A

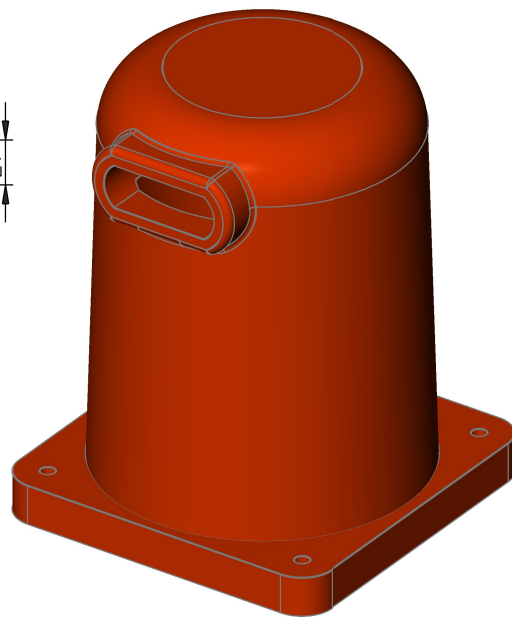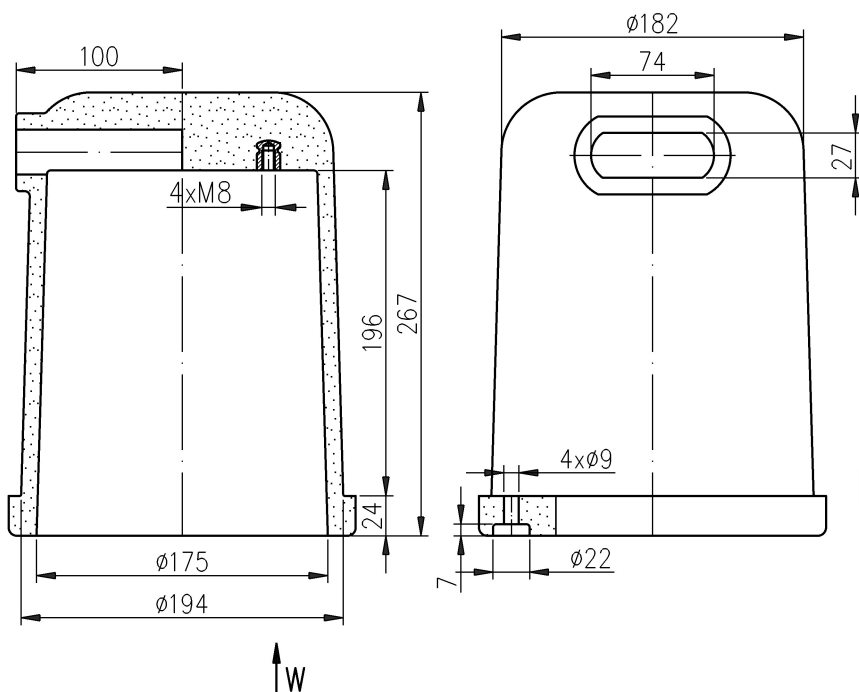

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M8 - 20 Nm
3. Wymagania napięciowe, cieplne i zwarciovowe
zgodne z PN-EN 60137
4. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

Napięcie znamionowe izolacji	17,5 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	95 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	38 kV
Prąd znamionowy	2500 A
Wytrzymałość mechaniczna	2 kN
Waga	4,7 kg

1. Izolator mocowany jest do podłoża (ściana, przegroda) przy użyciu czterech śrub M8

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego

DT BP.8.418 z dnia 25.02.2025

Przykład zamówienia:

Izolator przepustowo-wsporczy IPW RV 2-17,5/2,5