

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH  
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,  
tel. +48 59 862 01 86;  
www.boplast.pl

84-300 Lębork  
tel. 516 198 886  
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE \* IZOLATORY PRZEPUSTOWE \* WYROBY IZOLACYJNE \* USŁUGI

## Izolator wsporczy 24 kV typ JO4-125

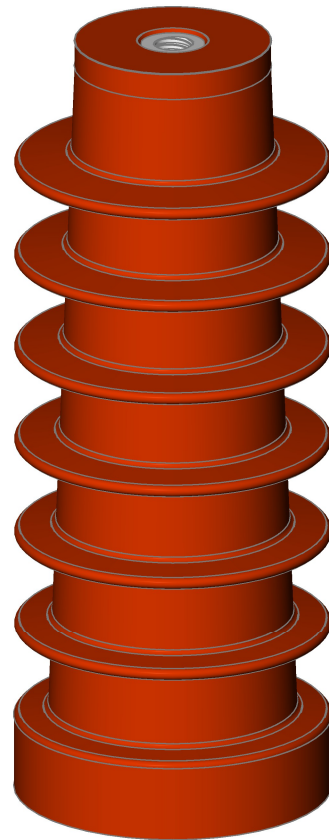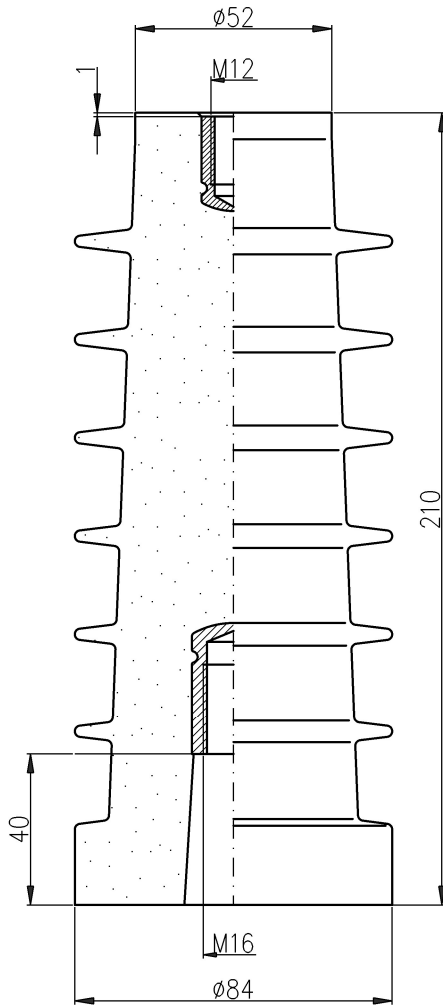

1. Materiał izolatora:  
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-90/E06322/01
3. Badania wg PN-91/E-06340
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:  
- M12 - 50 Nm  
- M16 - 120 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy  
w warunkach wewnętrznych

Napięcie znamionowe izolacji	24 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	125 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	50 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	4 kN
Droga upływu	337 mm
Waga	1,4 kg