

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy 24 kV typ JO8-125

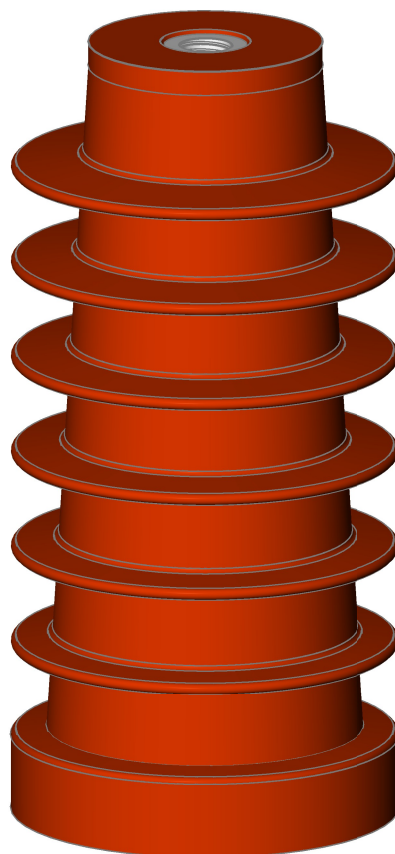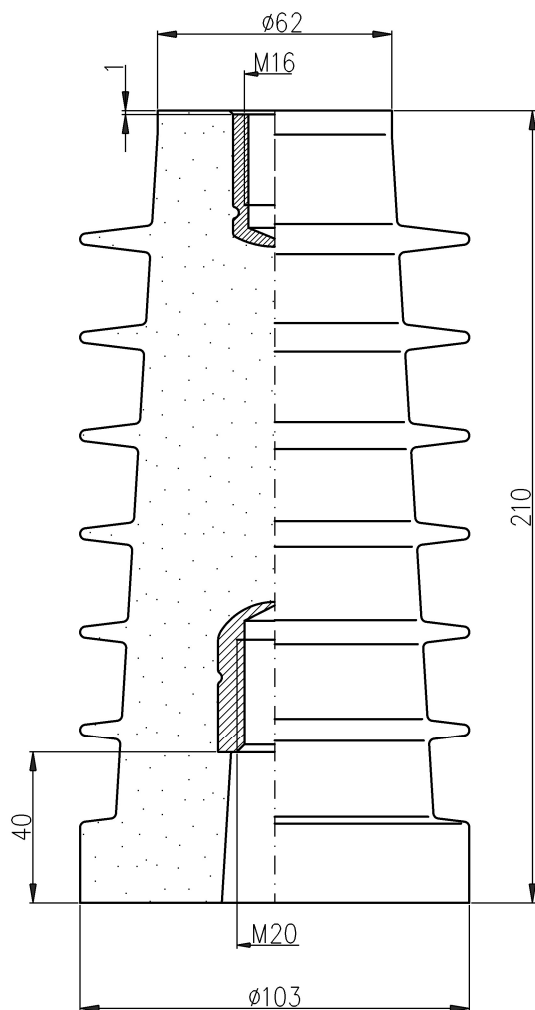

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-90/E06322/01
3. Badania wg PN-91/E-06340
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M16 - 120 Nm
- M20 - 120 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

Napięcie znamionowe izolacji	24 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	125 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	50 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	8 kN
Droga upływu	363 mm
Waga	2,2 kg