

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH  
BOPLAST Sp. z o.o.


Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,  
tel. +48 59 862 01 86;  
www.boplast.pl

84-300 Lębork  
tel. 516 198 886  
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE \* IZOLATORY PRZEPUSTOWE \* WYROBY IZOLACYJNE \* USŁUGI

## Izolator wsporczy 12 kV typ JO8-75

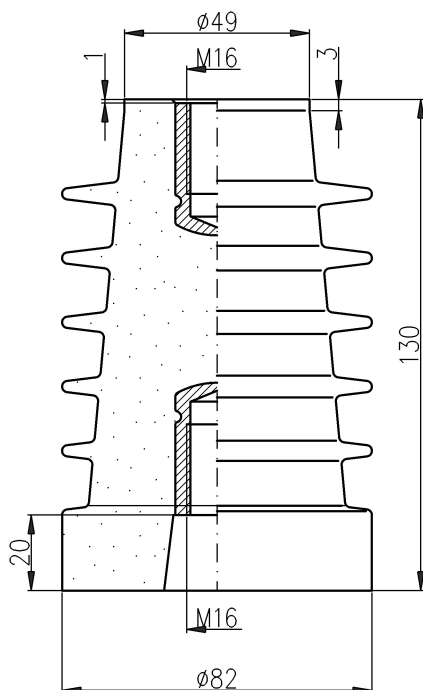

1. Materiał izolatora:  
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-90/E06322/01
3. Badania wg PN-91/E-06340
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:  
- M16 - 120 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy  
w warunkach wewnętrznych

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji                               | 12 kV  |
| Napięcie wytrzymywane udarowe<br>piorunowe                 | 75 kV  |
| Napięcie wytrzymywane przemienne<br>na sucho (50Hz, 1 min) | 38 kV  |
| Wytrzymałość na zginanie Po                                | 8 kN   |
| Droga upływu                                               | 227 mm |
| Waga                                                       | 1 kg   |