

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:


ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl


IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Nasadka typ NO8-60

Wykonanie 01

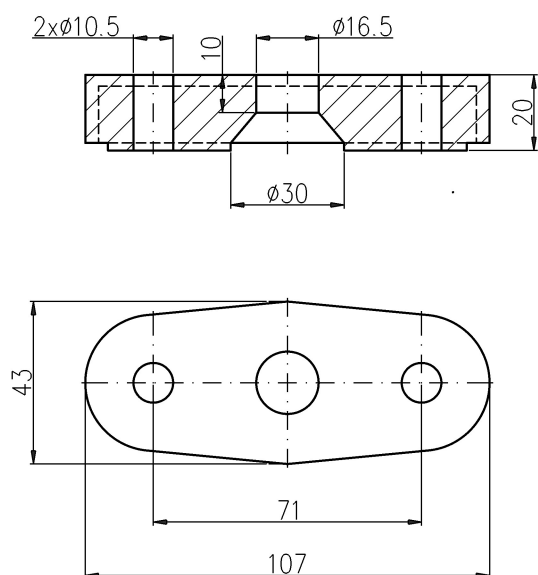

Wykonanie 02

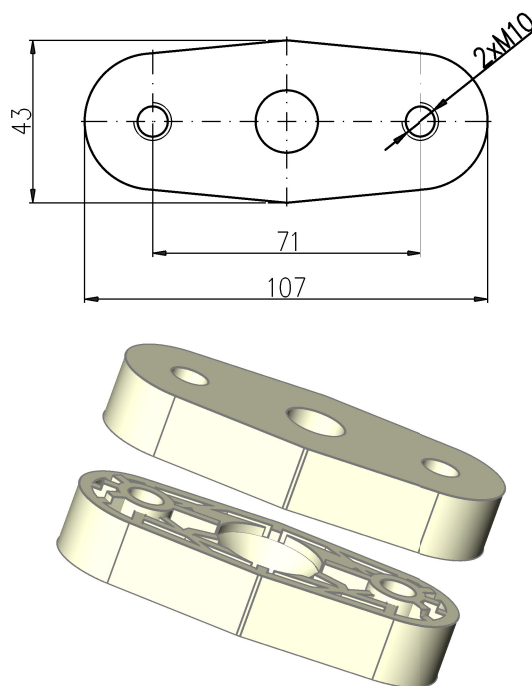

1. Materiał nasadki:
Technyl GF25 FR960
2. Właściwości wg PN-E- 91063-3:1999
3. Badania wg PN-E- 91063-3:1999
4. Nasadka jest przeznaczona do pracy
w warunkach wewnętrznych

Napięcie znamionowe	24 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	4 kN
Waga	2x0,06 kg

1. Nasadki są przeznaczone do mocowania szynoprzewodów
do izolatorów wsporczych wewnętrznych.
2. Maksymalne wymiary szyn to: szerokość 60 mm; wysokość 15 mm,
3. Kompletna nasadka składa się z dwóch elementów z tworzywa,
dwóch śrub M10 oraz jednej śruby M12 DIN 7991.
4. Śruby nie wchodzą w skład dostawy.

Schemat montażu nasadek

