ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:
ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel. +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl

POST INSULATORS * BUSHING INSULATORS * INSULATION PRODUCTS * SERVICES

Post insulator 6 kV
type SK 40x36x30x10

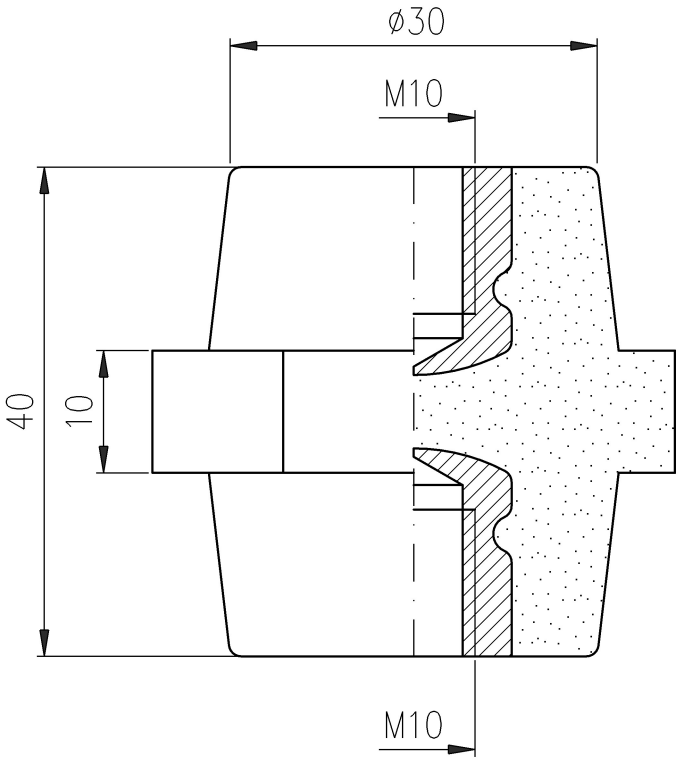

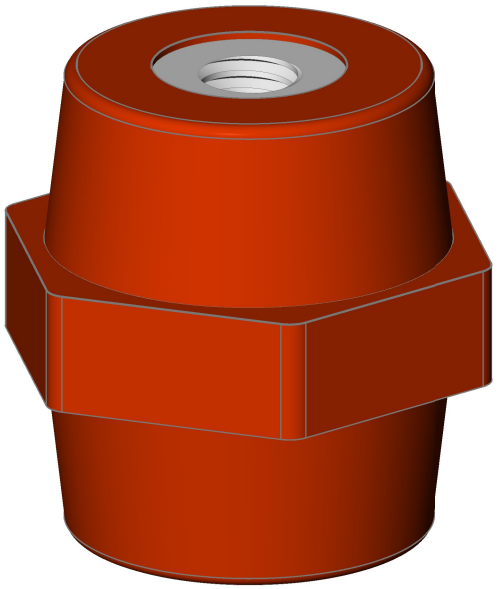

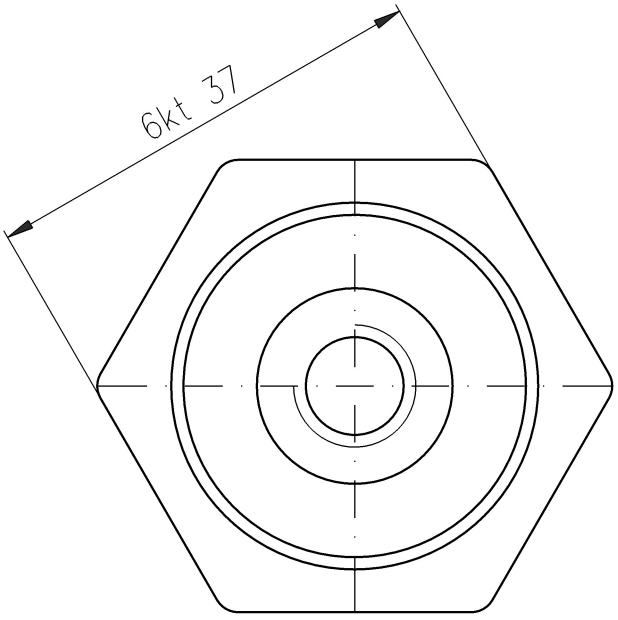

1. Insulator material:
   epoxy compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Tested according to PN-EN 60660
4. Max screw tightening torque:
   - M10 - 30 Nm
5. Indoor insulator

Rated insulation voltage	6 kV
Lightning impulse withstand voltage	60 kV
Dry withstand alternate voltage (50Hz, 1 min)	15 kV
Bending strength Po	4 kN
Creepage distance	45 mm
Weight	0,08 kg

Possible to make screws according to client's requirements.

All data can be changed due to technological progress | TD BP.1.0515 from day 14.04.2025

Order example:
Post insulator 6 kV; type SK 40x36x30x10 with M10/M10 screws.