

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.


Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy 3 kV typ IW16

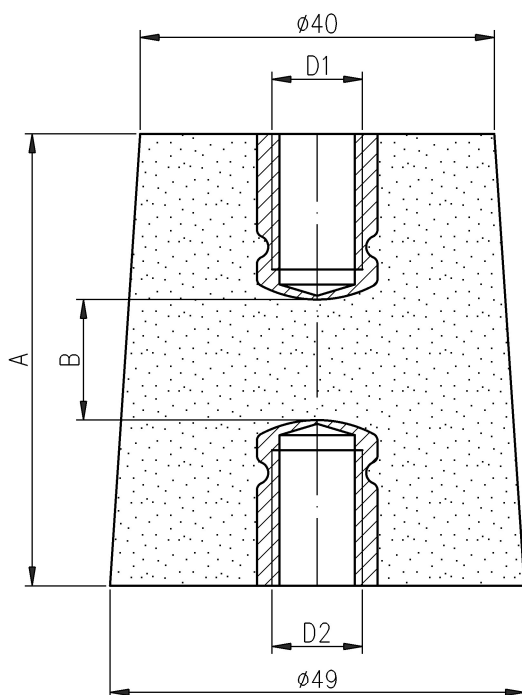

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Izolator spełnia wymagania
normy PN-IEC 60273
3. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M10 - 30 Nm
- M12 - 50 Nm
4. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

04	50	14	50	M12	M12	0,16
03	50	10	50	M10	M10	0,16
02	40	8	40	M12	M12	0,13
01	50	18	50	M12	M12	0,16
wyk. wym.	A	B	C	D1	D2	E

Napięcie znamionowe	3 kV
Wytrzymałość mechaniczna	4 kN
Droga upływu	C mm
Waga	E kg

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.