

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH  
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,  
tel. +48 59 862 01 86;  
www.boplast.pl

84-300 Łęborg  
tel. 516 198 886  
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE \* IZOLATORY PRZEPUSTOWE \* WYROBY IZOLACYJNE \* USŁUGI

## Izolator wsporczy 3 kV typ IW22.02

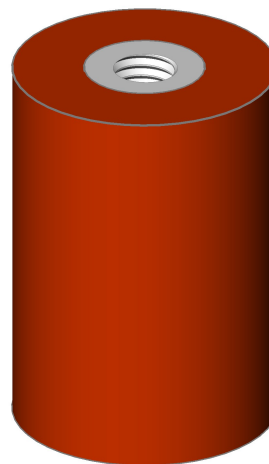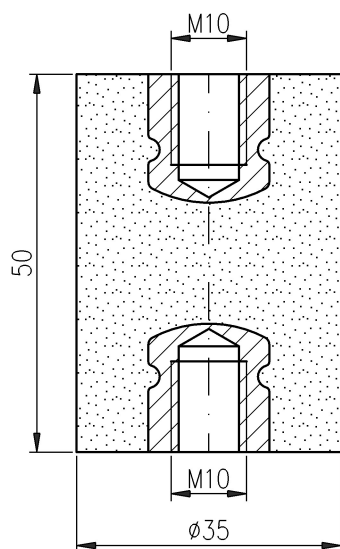

1. Materiał izolatora:  
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:  
- M10 - 30 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy  
w warunkach wewnętrznych

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji                            | 3 kV   |
| Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe                 | 9 kV   |
| Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min) | 5 kV   |
| Wytrzymałość na zginanie Po                             | 4 kN   |
| Droga upływu                                            | 50 mm  |
| Waga                                                    | 0,1 kg |

*Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.*