

# ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH BOPLAST Sp. z o.o.


Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,  
tel. +48 59 862 01 86;  
www.boplast.pl

84-300 Łęborg  
tel. 516 198 886  
e-mail: boplast@boplast.pl


IZOLATORY WSPORCZE \* IZOLATORY PRZEPUSTOWE \* WYROBY IZOLACYJNE \* USŁUGI

## Izolator przepustowy 24 kV typ SPWSG.bp1-10/24/1,25

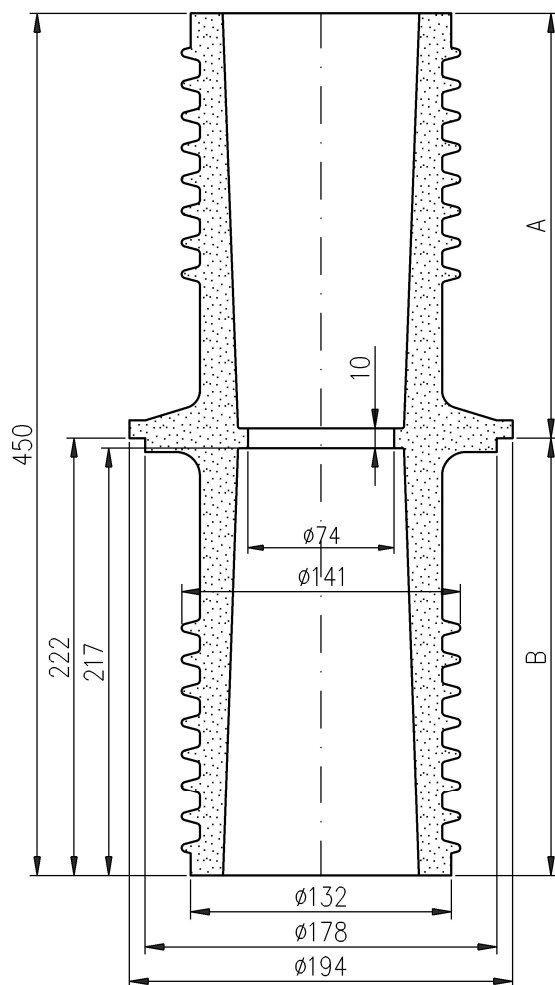

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Napięcie znamionowe izolacji                            | 24 kV                |
| Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe                 | 125 kV               |
| Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min) | 50 kV                |
| Prąd znamionowy                                         | 1250 A               |
| Wytrzymałość mechaniczna                                | 10 kN                |
| Droga upływu                                            | A 350 mm<br>B 340 mm |
| Waga                                                    | 5,7 kg               |

1. Izolator mocowany jest do podłoża (ściana, przegroda) przy użyciu trzech tulei i śrub M12.
2. Tuleje wchodzi w skład dostawy.
3. Centryczność szyn prądowych względem otworu izolatora zapewniają wkładki górna i dolna.
4. Wkładki mocowane są do izolatora przy użyciu dwóch śrub M6.
5. Wkładki nie są wyposażeniem izolatora. Należy je zamawiać oddzielnie.
6. Istnieje możliwość wykonania wkładek pod konkretne wymagania Klienta.

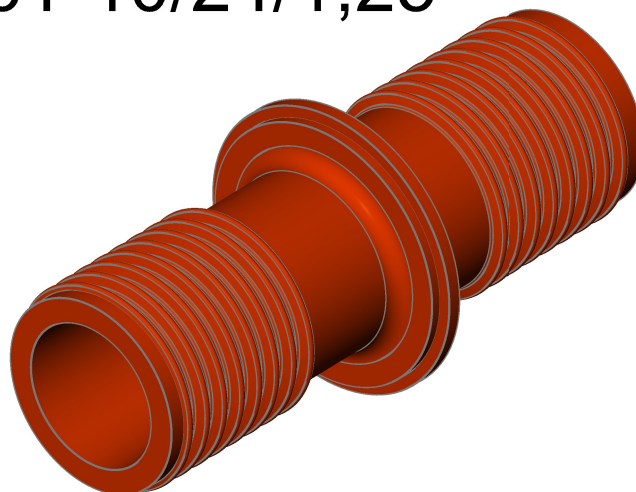

1. Materiał izolatora:  
mieszanka epoksydowa
2. Wymagania napięciowe, cieplne i zwarciovowe zgodne z PN-EN 60137
3. Izolator przeznaczony do pracy w warunkach wewnętrznych

### Schemat montażu izolatora

