

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl


84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator przepustowy 36 kV typ SPWSG.bp1-16/36/1,25

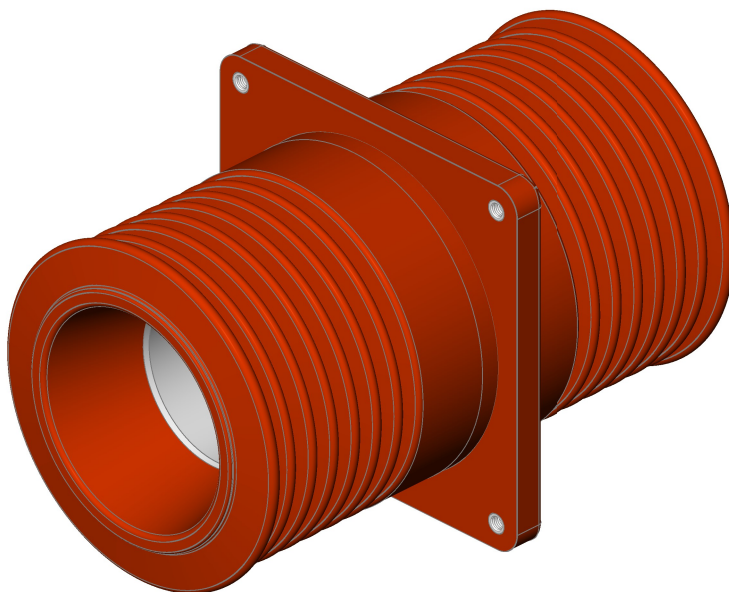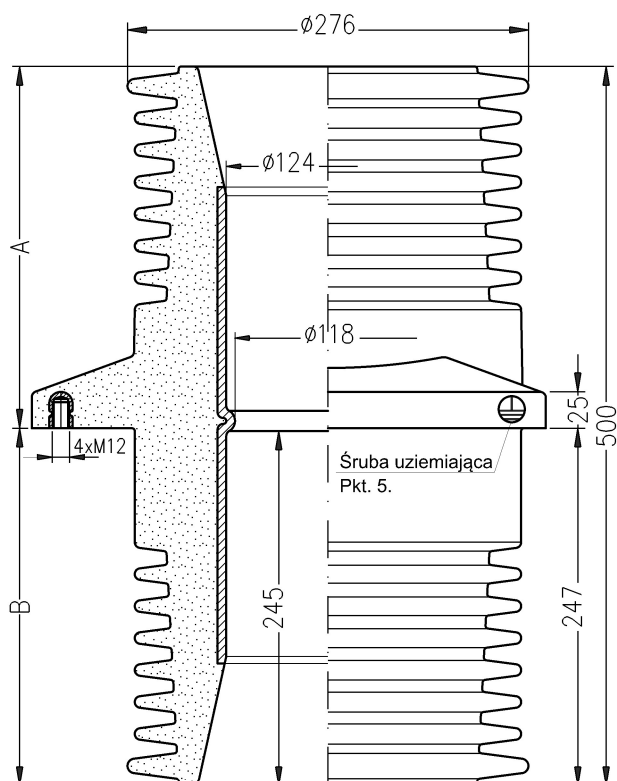

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Wymagania napięciowe, cieplne i zwarciove
zgodne z PN-EN 60137
3. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M12 - 50 Nm
4. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

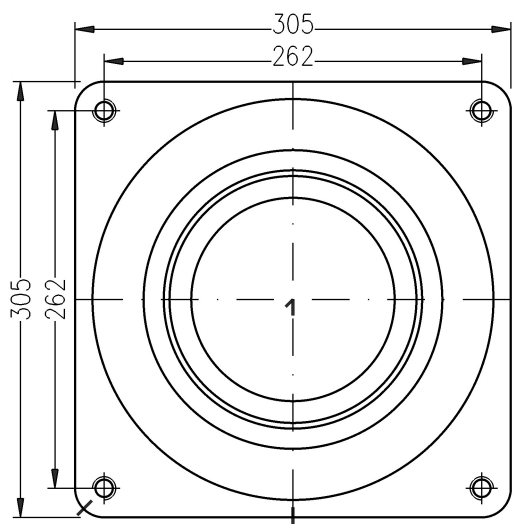

PN	
Napięcie znamionowe izolacji	36 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	170 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	70 kV
Prąd znamionowy	1250 A
Wytrzymałość mechaniczna	16 kN
Droga upływu	A 525 mm
	B 510 mm
Waga	32 kg

1. Izolator mocowany jest do podłoża (ściana, przegroda) przy użyciu czterech śrub M12
2. Centryczność szyn prądowych względem otworu izolatora zapewniają wkładki
3. Wkładki nie są wyposażeniem izolatora. Należy je zamawiać oddzielnie.
4. Istnieje możliwość wykonania gwintu i wkładek pod konkretne wymagania Klienta.
5. Uziemienie izolatora mocować do śruby w miejscu znaku uziomu.