

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.


Adres:

ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel./fax +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy E kV napowietrzny typ IN15

1. Materiał izolatora:
mieszanka hydrofobowa
2. Izolator spełnia wymagania
normy PN-IEC 60273
3. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M16 - 80 Nm
4. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach napowietrznych

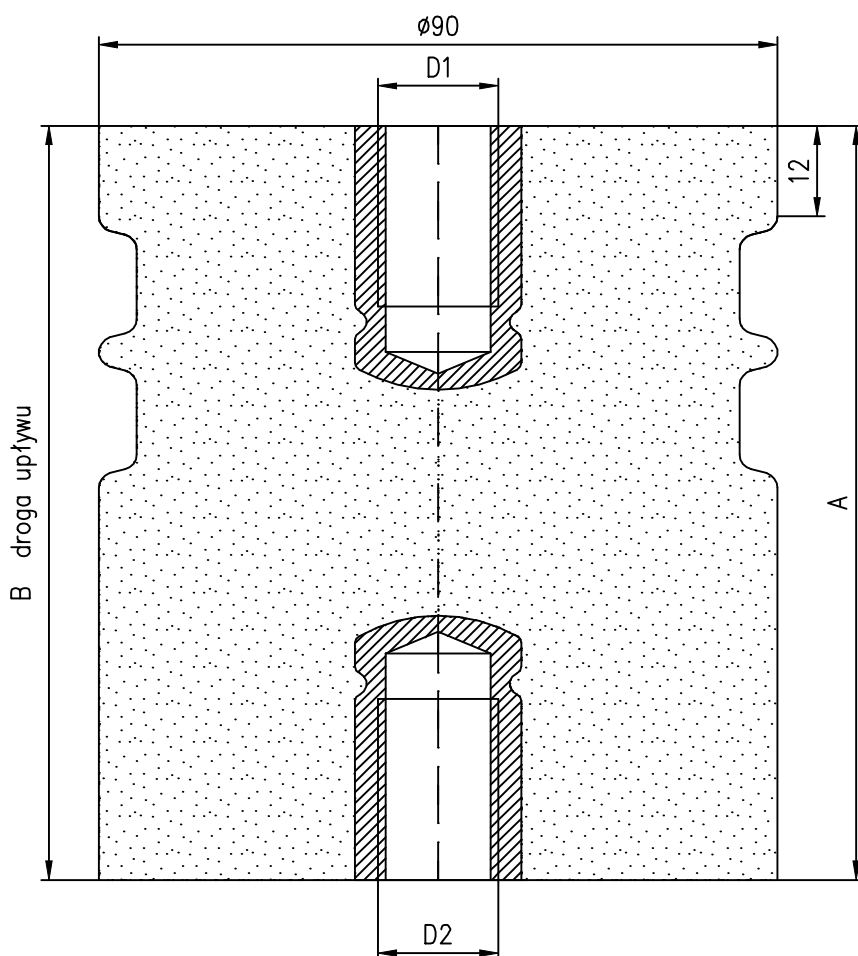

02	60	70	8	M16	M16	6	0,8 kg
01	100	110	8	M16	M16	10	1,4 kg
wyk. wym.	A	B	C	D1	D2	E	Waga

Napięcie znamionowe	E kV
Wytrzymałość mechaniczna	C kN
Droga upływu	B mm

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.