

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Post insulator 2 kV type IW3

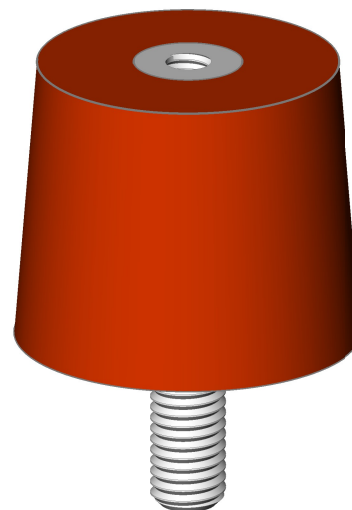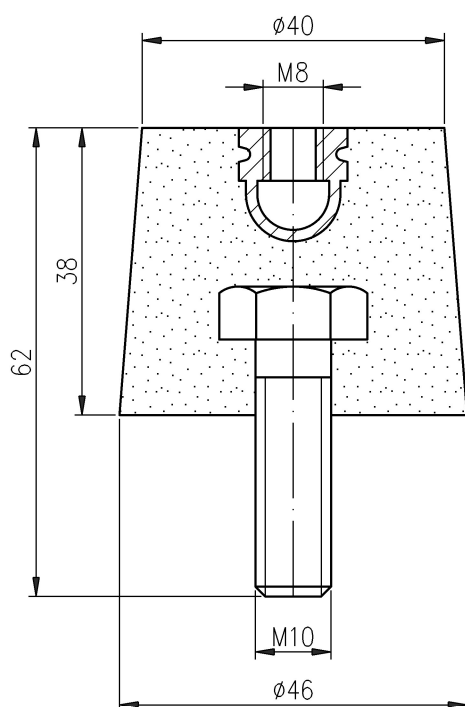

1. Insulator material:
epoxy compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Max screw tightening torque:
 - M8 - 20 Nm
 - M10 - 30 Nm
4. Indoor insulator

Rated insulation voltage	2 kV
Bending strength Po	4 kN
Creepage distance	38 mm
Weight	0,13 kg

Possible to make screws according to client's requirements.