

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Post insulator 3 kV type IW6

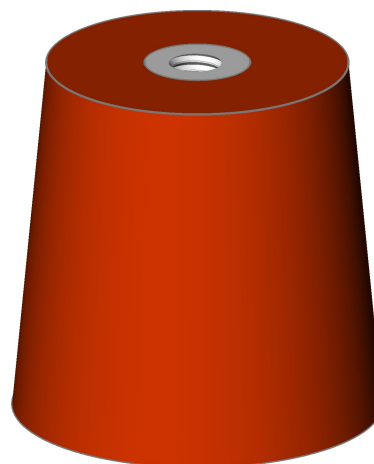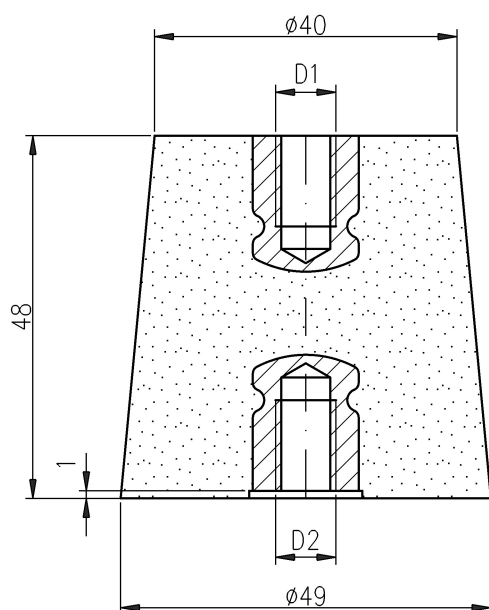

09	M10	M8
07	M8	M10
06	M10	M12
04	M10	M10
03	M12	M12
02	M5	M8
01	M8	M8
ver. dim.	D1	D2

1. Insulator material:
epoxy compound
2. Parameters according to PN-IEC 60273
3. Max screw tightening torque:
 - M5 - 5 Nm
 - M8 - 20 Nm
 - M10 - 30 Nm
 - M12 - 50 Nm
4. Indoor insulator

Rated insulation voltage	3 kV
Bending strength Po	4 kN
Creepage distance	48 mm
Weight	0,16 kg

Possible to make screws according to client's requirements.