

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy 3 kV typ IW6

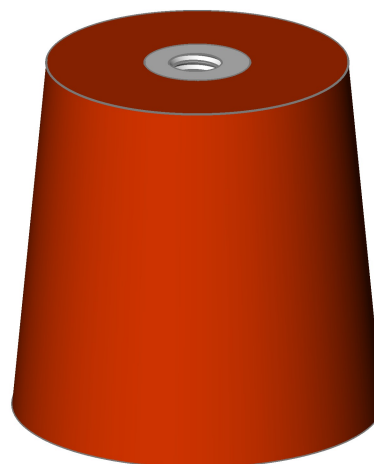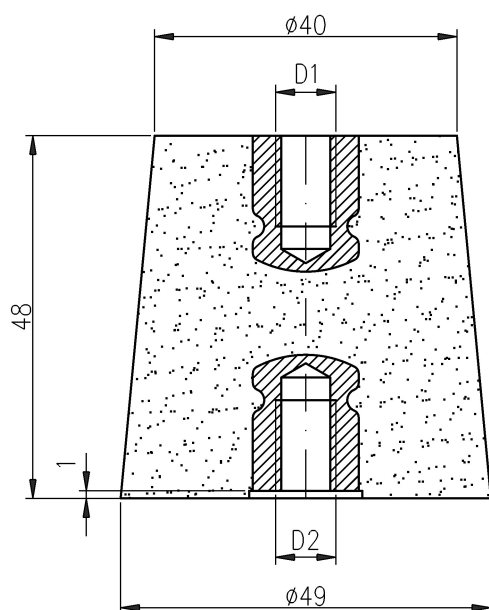

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Izolator spełnia wymagania
normy PN-IEC 60273
3. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M5 - 5 Nm
- M8 - 20 Nm
- M10 - 30 Nm
- M12 - 50 Nm
4. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

09	M10	M8
07	M8	M10
06	M10	M12
04	M10	M10
03	M12	M12
02	M5	M8
01	M8	M8
wyk. wym.	D1	D2

Napięcie znamionowe	3 kV
Wytrzymałość mechaniczna	4 kN
Droga upływu	48 mm
Waga	0,16 kg

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.