

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.


Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy D kV typ IW7

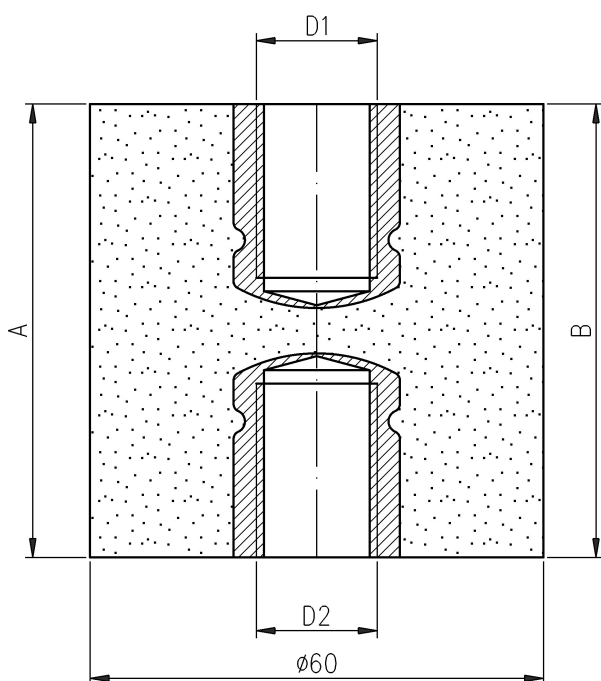

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Izolator spełnia wymagania
normy PN-IEC 60273
3. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M10 - 30 Nm
- M16 - 120 Nm
4. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

02	M10	M10	40	40	4	3	0,25 kg
01	M16	M16	60	60	4	4	0,35 kg
wyk. wym.	D1	D2	A	B	C	D	Waga

Napięcie znamionowe	D kV
Wytrzymałość mechaniczna	C kN
Droga upływu	B mm

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.